


SM 1000-01

Buchsen mit Startloch zum Erodieren

Bushes with starting hole to erode

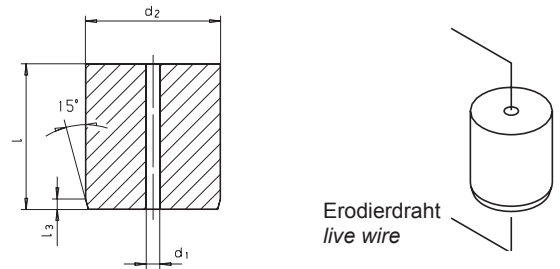

Catalog No.	d ₂	X	l
SM 1000-01	05.0	X	06



Quantity discount rate

Ab Menge	50 - 99	100 - 199	200 - 499	500 <
Rabatt	5%	15%	20%	30%

Pro Abmessung / Per size



HSS



gehärtet und geschliffen
hardened and ground



Diese gehärtete Buchse ist ein interessantes Bauteil für schnelle Ausbesserung im Werkzeug- und Maschinenbau.



Reinigen mit
SM 1306
Clean with
Seite 360



andere Materialien und Abmessungen
other material and dimensions
Sonderkonturen
special forms




Kleben mit
SM 1300
Lock with
Seite 356



mm



RoHS
Konform
Compliant




d ₁	d ₂ n6	l	€	l ₃	kg	VPE
1,5	05,00	06	5,81	1,00	0,001	10
	06,00	08	5,81		0,002	
	07,00		5,90		0,002	
	08,00		5,90	0,003		
	10,00	10	6,00	1,25	0,006	5
	12,00		6,13		0,008	
2,0	15,00	12	6,28	1,50	0,017	
	18,00		6,83		0,024	
	22,00	16	7,85		0,048	

SM 1000-02


DIN 179 ähnl.

Bohrbuchsen aus Hartmetall

Drill bushes - carbide

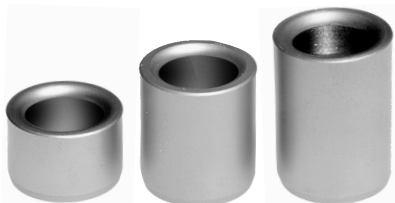

Hartmetall
(kein gehärteter Stahl)

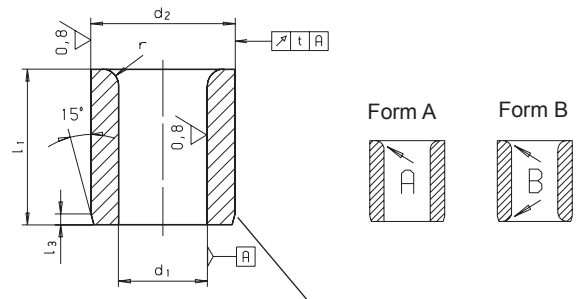

Fase oder Zentrieransatz
chamfer or centering neck



Catalog No.	Form	d ₁	X	l
SM 1000-02	A	01.90	X	06



Hartmetall K20 / 40F
carbide



0,1; 0,25; 0,75 mm
über 15 mm 0,5 mm



mm



andere Materialien und Abmessungen
other material and dimensions



RoHS
Konform
Compliant

d ₁ F7 Ø	d ₂ n6 Ø	€			l ₃	r	t
		l kurz short	l mittel medium	l lang long			
01,90 - 02,60	5	06	09	-	1,00	1,0	0,01
02,70 - 03,30	6	08	12	16			
03,40 - 04,00	7	08	12	16			
04,10 - 05,00	8	08	12	16	1,25	1,5	0,02
05,10 - 06,00	10	10	16	20			
06,10 - 08,00	12	10	16	20			
08,10 - 10,00	15	12	20	25			
10,10 - 12,00	18	12	20	25	1,50	2,0	
12,10 - 15,00	22	16	28	36			
15,10 - 18,00	26	16	28	36			
18,10 - 22,00	30	20	36	45	2,50	3,0	
22,10 - 26,00	35	20	36	45			