


Catalog No.	l_1	d_1	Material	Colour
SM 1180	44	M06	ST	SG

Griffkörper:	Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)
Zahnring:	Zink-Druckguss
Buchse / Gewindebuchse und Halteschraube:	
ST:	Stahl, brüniert
NI:	Edelstahl rostfrei 1.4305
handle:	plastic Technopolymer (Polyamide PA)
serrated ring:	zinc die-casting
bushing / thread insert and retaining screw:	
ST:	steel, blackened
NI:	stainless steel 1.4305

Griff:	glasfaserverstärkt, temperaturbeständig bis 130° C
handle:	glass fibre reinforced, temperature resistant up to 130° C

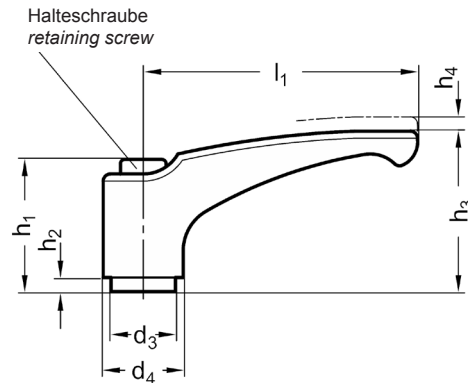

Gute Handhabung des Hebels durch leichte Wölbung und eine Verstärkung am Hebelende. Hebelverstellung durch Anheben des Griffes. Beim Loslassen rastet der Griff selbstständig wieder ein. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to swivel to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.



mm



SG = schwarzgrau, matt /
black-grey, matt RAL 7021

OR = orange, matt /
orange, matt RAL 2004



l_1	$d_1 \varnothing$ Gewinde / thread		$d_2 \text{ H7 } \varnothing$ Bohrung / hole		d_3 $\varnothing$	d_4 $\varnothing$	h_1	h_2	h_3	h_4 Rastweg groove way	t min.	kg
	ST	NI	ST	NI								
44	M04	M04	-	-	10,0	15,5	24,5	3,5	30,5	3	8	0,015
	M05	M05	B05	B05								0,016
	M06	M06	B06	B06								0,017
63	M06	M06	-	-	13,5	19,0	31,0		38,5		10	0,036
	M08	M08	B08	B08								0,040
	M10	M10	B10	B10								0,054
78	M08	M08	B08	B08	16,0	23,0	36,0		46,5	4	14	0,061
	M10	M10	B10	B10								0,065
	M12	M12	-	-								0,095
95	M10	M10	-	-	19,0	26,5	43,0	5,0	56,5		17	0,090
	M12	M12	B12	B12								0,090