

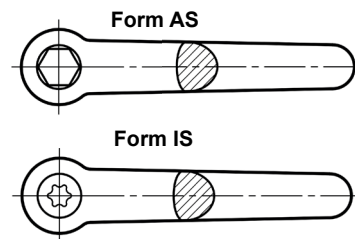


SM 1199 **Klemmhebel** verstellbar, mit Schraube, Edelstahl rostfrei

Adjustable hand lever / Clamping lever, threaded stud, stainless steel

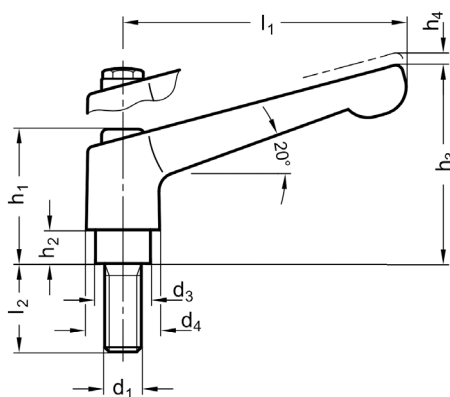

Catalog No.	Form	l_1	d_1	X	l_2
SM 1199	IS	078	M08	X	32

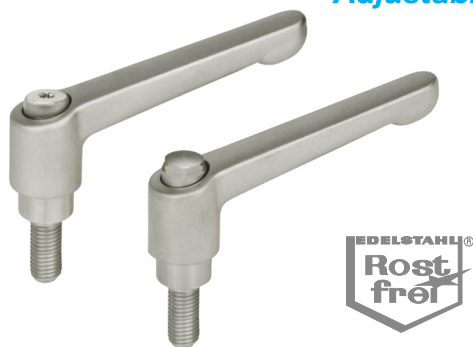

Griffkörper: Edelstahl-Feinguss 1.4308
matt gestrahlt
Schraubeneinsatz: Edelstahl rostfrei 1.4305
Halteschraube: Edelstahl rostfrei 1.4305
Druckfeder: Edelstahl rostfrei 1.4310
handle: stainless steel precision
casting AISI CF-8 (1.4308)
matte-shot blasted

thread insert: AISI 303
(1.4305)
screw: AISI 303
(1.4305)
spring: AISI 301
(1.4310)




Form IS: mit Innensechsrund / with internal hexalobular
Form AS: mit Außensechskant / with external hexagon

Hebelverstellung durch Ziehen.
Der Gewindeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Einsatz z. B. in der Nahrungsmittel- oder chemischen Industrie.

Pulling the lever, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.

Correspond to applications where „agressive“ surrounding conditions are given.

Kerbverzahnung
serration



mm



l_1	d_1  $\varnothing$	l_2	d_2 $\varnothing$	d_3 $\varnothing$	h_1	h_2	h_3	h_4 Rastweg groove w.	kg  Form AS		
030	M03	06	10	13	24,5	4,0	31	3,5	0,030	-	-
	M03	08							0,030	-	-
	M03	10							0,031	-	-
	M03 / M04 / M05 / M06	12							0,031	0,032	0,033
	M03 / M04 / M05 / M06	16							0,032	0,033	0,034
	M04 / M05 / M06	20							0,032	0,034	0,037
	M04 / M05 / M06	25							0,033	0,035	0,038
	M04 / M05 / M06	32							0,034	0,035	0,039
	M05 / M06	40							-	0,036	0,041
	M05 / M06	50							-	0,040	0,043
045	M04 / M05 / M06	12	10	13	24,5	4,0	34	3,5	0,038	0,036	0,036
	M04 / M05 / M06	16							0,039	0,036	0,037
	M04 / M05 / M06	20							0,039	0,036	0,037
	M04 / M05 / M06	25							0,040	0,037	0,038
	M04 / M05 / M06	32							0,040	0,038	0,040
	M05 / M06	40							-	0,039	0,041
	M05 / M06	50							-	0,040	0,043
063	M06 / M08	16	13,5	17,5	31	6,5	45	4,0	0,080	0,083	-
	M06 / M08	20							0,081	0,084	-
	M06 / M08	25							0,082	0,086	-
	M06 / M08	32							0,083	0,088	-
	M06 / M08	40							0,085	0,091	-
	M06 / M08	50							0,086	0,093	-
	M06 / M08	63							0,088	0,098	-
078	M08 / M10 / M12	20	16	21	36	8,0	54	4,0	0,132	0,139	0,141
	M08 / M10 / M12	25							0,133	0,141	0,145
	M08 / M10 / M12	32							0,136	0,142	0,150
	M08 / M10 / M12	40							0,140	0,146	0,156
	M08 / M10 / M12	50							0,143	0,152	0,163
	M08 / M10 / M12	63							0,147	0,159	0,171
	M08 / M10 / M12	80							0,152	0,166	0,183
092	M10 / M12	20	19	24	43	11	64	4,0	-	0,202	0,207
	M10 / M12	25							-	0,205	0,212
	M10 / M12	32							-	0,209	0,217
	M10 / M12	40							-	0,213	0,222
	M10 / M12	50							-	0,219	0,229
	M10 / M12	63							-	0,224	0,239
	M10 / M12	80							-	0,236	0,250

