



Form D

Form E

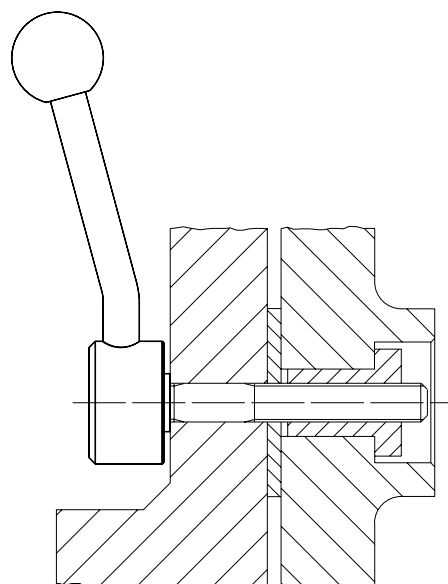

Catalog No.	Form	d ₁	d ₂	Material
SM 1195	E	040	M10	NI

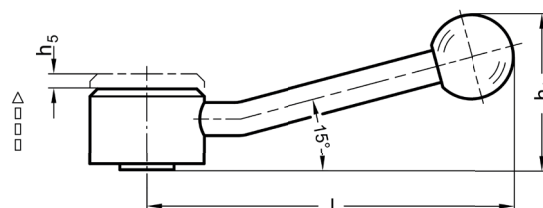

Knopf: Kunststoff, Phenolharz (PF), schwarz
Deckel: Kunststoff, Phenolharz (PF), hellgrau
Sicherungsring: Kunststoff, Polyacetal (POM)

ST: Griffkörper:

Stahl, brüniert

Buchseneinsatz: Stahl, brüniert

NI: 1.4305, matt gestrahlt

knob: plastic, phenolic resin (PF), black

cover: plastic, polyvinyl chloride (PVC-U)
light gray

safety circlip: plastic, polyacetal (POM)

ST: hub/shaft: steel, blackened

insert: steel, blackened

NI: 1.4305, matt blasted



Knopf: SM 1265, schwarz glänzend

ball knob: SM 1265, black shining



mm



Form D: Hebel gerade

Form E: Hebel gebogen, 15° angewinkelt

Niedrige Bauhöhe,

Hebelverstellung durch Ziehen.

Gewindeinsatz durch Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Form D: lever straight

Form E: lever bent, 15°

Pulling the lever, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.



																	
d ₁ Ø	d ₂ Ø	d ₂ Ø	d ₃ Ø	d ₄ Ø	d ₅ Ø	h ₁		h ₂		h ₃		h ₄		h ₅ Rastw. groove w.	l	t	kg
	ST	NI				ST	NI	ST	NI	ST	NI	ST	NI			min.	
032	M06 / M08	M06 / M08	13,5	08	20	20,5	20,5	1,5	1,5	12,5	12,5	36	36	4,0	100	11	0,141
036	M08 / M10 / M12	M08 / M10	16,0	10	25	24,5	24,5	2,0	2,0	15,0	15,0	45	45	4,5	120	14	0,223
040	M10 / M12	M10 / M12	19,0	12	30	26,5	30,0	2,0	4,0	16,0	19,0	50	53	4,5	130	17	0,307
045	M12 / M14 / M16	M12 / M16	23,0	12	32	31,5	35,5	2,0	4,0	20,0	24,0	60	64	5,0	145	23	0,350

