SM 1222 — Zylindergriff fest, Kunststoff
Fixed cylindrical handle, plastic

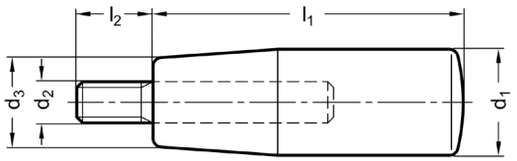

Catalog No.		d_1	d_2
SM 1222		18	M06

Kunststoff (Duroplast) Phenolharz (PF)
schwarz glänzend,
temperaturbeständig -20 °C bis +110 °C
Achsteil Stahl verzinkt,
blau passiviert

plastic Duroplast (Phenolic PF)
operating temperature -20 °C to +110 °C
black, shiny finish
spindle steel
zinc plated, blue passivated

Als Handgriff oder anstelle von Kugelknöpfen an Schalthebeln bzw. Schaltnaben zu gebrauchen (Innengewinde statt Gewindezapfen).

Use either as handgrips or instead of round handles for control levers. Instead of a threaded stem the levers must then be provided with an internal thread.

mm

RoHS Konform Compliant

Reinigen mit **SM 1306** *Clean with*

Kleben mit **SM 1301** *Lock with*

d_1 ∅	d_2 ∅	d_3 ∅	l_1	l_2	kg
18	M06	15	40	16	0,018
21	M08	17	50		0,037
23	M10	19	65		0,060
26	M10	21	80		0,079
28	M12	22	90		0,111
31	M12	25	102		0,140

SM 1223 — Zylindergriff drehbar, Kunststoff
Rotatable cylindrical handle, plastic

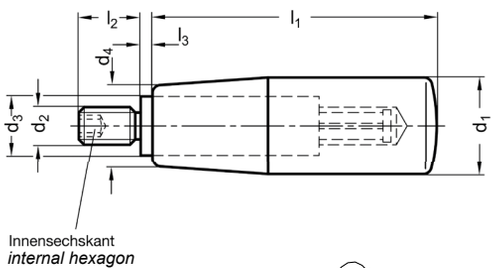

Catalog No.		d_1	d_2	Material
SM 1223		23	M10	ST

KU: Kunststoff (Duroplast)
Phenolharz (PF), schwarz glänzend
temperaturbeständig bis 110°C
ST: Stahl, kunststoffbeschichtet,
schwarz, strukturmatt,
Achsteil: Stahl verzinkt, blau passiviert
NI: Griff Kunststoff (Duroplast)
Phenolharz (PF), schwarz glänzend,
Achsteil: Edelstahl rostfrei 1.4305

***KU**: plastic Duroplast (Phenolic PF)*
black, shiny finish
temperature resistant up to 110° C
***ST**: steel, plastic coated*
matt black, textured inish
spindle: steel, zinc plated, blue passivated
***NI**: handle: plastic Duroplast*
(Phenolic PF) black, shiny finish
spindle: stainless steel AISI 303

Griff Thermoplast
handle plastic Technopolymer

mm

RoHS Konform Compliant

d_1 ∅	d_2 ∅			d_3 ∅	d_4 ∅	l_1	l_2	l_3	kg	
	ST	KU	NI						ST	KU / NI
18	M06	M06	M06	10	15	40	12	2,5	0,071	0,029
21	M06	M06	M06	10	17	50	13		0,120	0,041
	M08	M08	-	10	17	50	13		0,122	0,044
22	-	M06	-	10	18	56	13		-	0,047
	-	M08	-	10	18	56	13		-	0,048
23	M08	M08	M08	13	19	65	14		0,188	0,080
	M10	M10	-	13	19	65	14		0,190	0,079
26	M08	M08	-	13	21	80	16		0,295	0,104
	M10	M10	M10	13	21	80	16		0,298	0,107
28	M10	M10	M10	13	22	90	16		0,390	0,125
31	M12	M12	M12	14	25	102	20		0,563	0,177