



SM 1016

Innensechskantstempel

Typ K poliert

für Zylinderschrauben ISO 4762 / DIN 912

Hexagon socket head punch type K, polished

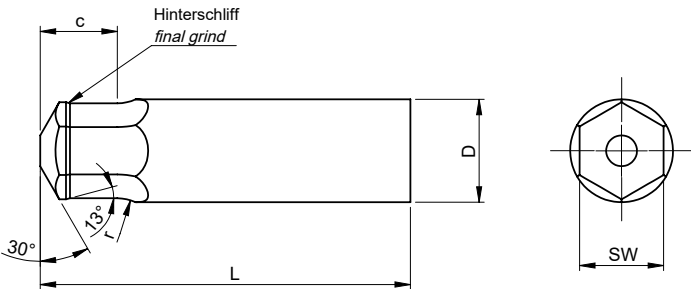

Catalog No.	Form	Size	Material
SM 1016	K	M06	HSS

HSS: Hochleistungsschnellstahl
HSS: heavy-duty high-speed steel
ASP: ASP 30
ASP: ASP 30

Gehärtet, allseitig feinstgeschliffen,
 Sechskant formpoliert.
*Hardened, all sides precision-ground.
 Hexagon polished.*


HSS = HRc 64 + 2

Dieser Stempel ist mit entsprechendem
 Hohlschliff auf Drehmaschinen auch als
 Räumwerkzeug einsetzbar.
 Hinterschliff / final grind:
 M03-M06 = 0,03 +0,02
 M10 = 0,05 +0,02
*This punch with a hollow ground can be
 used on lathes also as a broach.*

mm

TIN beschichtet
titanium nitride coatings

✓RoHS
 Konform
 Compliant

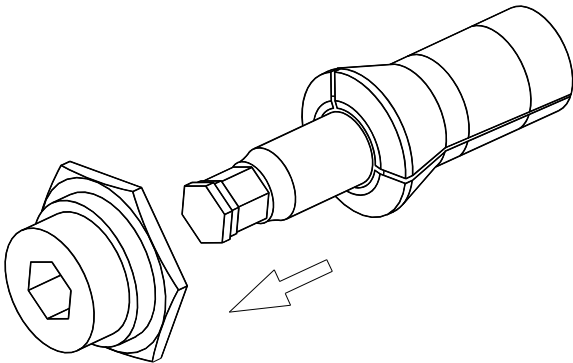

Größe für Size for DIN 912		D Ø f7	SW 0 -0,02	L ± 0,1	c + 0,5 0	r
HSS	ASP					
M03	M03	4,0	2,580	36	2,3	5
M04	M04	5,0	3,080		3,0	5
M05	M05	6,0	4,095		4,0	5
M06	M06	7,0	5,140		5,0	5
M08	-	7,5	6,140		6,5	6
M10	-	10,0	8,175		7,5	6
M12	M12	12,0	10,175	47	8,4	6
M14	-	14,5	12,212		10,0	8