

Catalog No. **a**
SM 1084-3 **22**



Stahl
steel



Grundkörper: Sphäroguss;
Spannbacken: vergütet und im Brünierton
angelassen
body: nodular cast iron
clamping jaws: heat-treated and blackened



Nur paarweise lieferbar,
inklusive Sechskantschraubendreher ISO 2936,
ohne Befestigungsschraube

*Only in pairs deliverable,
without screws or bolts,
incl. screw key ISO 2936.*

Die maximalen Spannkraften werden bei optimaler Auslegung der Befestigungsschrauben und Ausnutzung des maximal zulässigen Drehmoments erreicht. Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite je Spannbacke 2 T-Nutenschrauben SM 1105 separat zu bestellen.

The clamping jaws "Maxi-Bulle" for work on larger heights. The wedge faces of these clamps are skilfully arranged to achieve maximum clamping force with low exertion. For fastening, 2 T-slot bolts DIN 787 for each clamping jaw, according to T-slot size in use, should be ordered separately.




For clamping use T-bolts SM 1105.



mm



✓RoHS
Konform
Compliant

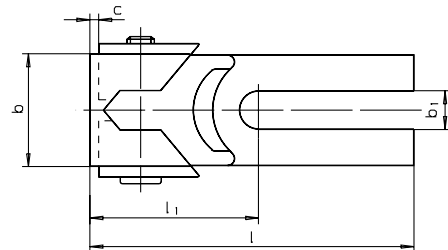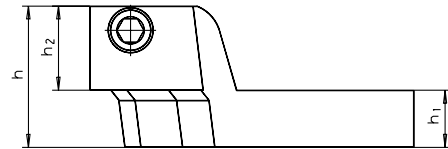

a	b ₁	c	h	h ₁	h ₂	b	l	l ₁	F ₁ [kN]	F ₂ [kN]	kg
10	13	3	50	20	30	40	115	60	6,0	0,2	1,590
12									10,0	0,4	1,590
14									15,0	0,6	1,590
16	19	4	60	25	35	50	150	72	20,0	0,8	2,940
18									28,0	1,1	2,940
20									36,0	1,4	2,940
22	31	5	75	30	45	80	205	102	38,0	1,5	7,900
24									38,0	1,5	7,900
28									40,0	1,6	7,900
30									40,0	1,6	7,900
32									44,0	1,7	7,900
36									44,0	1,7	7,900