




Catalog No.	Form	d	Material
SM 1087-1	B	10	NI



Exzenter: **ST:** Stahl, 52-3, zinkphosphatiert
NI: Edelstahl rostfrei (1.4301)
 Seeger Ring: Edelstahl rostfrei (1.4310)
 Griff: Kunststoffüberzug, PVC, rot
 Stift: Edelstahl rostfrei (1.4021), vergütet

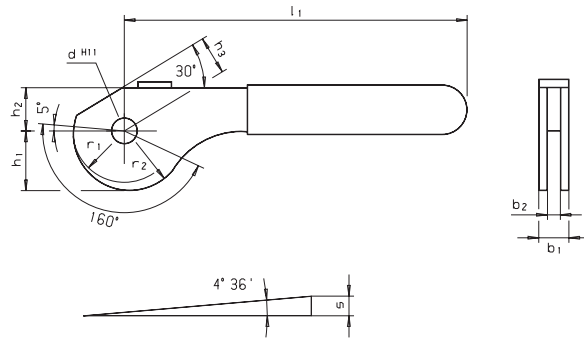

Form B: breite Ausführung mit Achsbolzen SM 1087-2
Form B: wide version with fulcrum pin SM 1087-2

eccentric part: **ST:** steel, St. 52-3, zinc phosphated
NI: stainless steel (1.4301)
 seeger circlip: stainless steel (1.4310)
 grip: covered with PVC, red
 pin: stainless steel (1.4021), blackened



mm





d Ø H11	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	r ₁	r ₂	s Exzenter-Hub excentric stroke	r ₂ - h ₃ gesamt Hub total stroke	kg
Form B											
08	13	9	19,54	14	12	114	17,2	21,07	3,87	9,07	0,091
10	17	12	24,54	17	15	138	21,6	26,45	4,85	11,45	0,177
12	20	14	31,81	21	18	157	28,0	34,29	6,29	16,29	0,290

SM 1087-2

Achsbolzen mit Sicherungsringen

Fulcrum pin



Catalog No.	d ₁	X	l ₁
SM 1087-2	10	X	18



Achsbolzen: Edelstahl rostfrei (1.4021)
 vergütet
 Seeger Ring: Edelstahl rostfrei (1.4122)
 pin: stainless steel (1.4021)
 heat-treated
 seeger circlip: stainless steel (1.4122)



mm



andere Durchmesser und Längen
 other dimensions



Für Exzenterhebel SM 1087-1.
 For eccentric lever SM 1087-1.



d ₁ Ø f8	l ₁ +0,5	d ₂ Ø	l ₂	Seeger-Ring Seeger circlip DIN 471A	kg
03	16	7,6	20	3 x 0,4	0,001
05	13	10,7	18	5 x 0,6	0,002
05	20	10,7	25	5 x 0,6	0,003
06	17	12,2	22	6 x 0,7	0,005
08	14	14,0	18	8 x 0,8	0,008
08	16	14,0	20	8 x 0,8	0,008
08	21	14,0	27	8 x 0,8	0,012
08	25	14,0	30	8 x 0,8	0,012
10	18	16,2	24	10 x 1,0	0,016
10	29	16,2	35	10 x 1,0	0,024
10	32	16,2	37	10 x 1,0	0,023
12	21	18,1	27	12 x 1,0	0,024
12	25	18,1	31	12 x 1,0	0,027
12	31	18,1	37	12 x 1,0	0,035
12	40	18,1	46	12 x 1,0	0,040
14	37	22,0	44	14 x 1,0	0,053
16	41	24,4	48	16 x 1,0	0,075
18	51	26,8	58	18 x 1,2	0,115