

Catalog No.	d ₁	X	l ₁	Material
SM 1239-1	M10	X	063	ST



ST: Stahl Güte 5.8, brüniert, mit Messingzapfen
NI: Edelstahl rostfrei, mit Messingzapfen
ST: steel grade 5.8, blackened, with bolt from brass
NI: stainless steel, with bolt from brass



Gewindestifte mit Messingzapfen werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen. Sie können mit den verschiedensten Spannelementen (Klemmhebel, Sterngriffe, Rändelmutter) kombiniert werden. Auch geeignet als Anschlagsschutz bei Transportbändern.


Thrust screws with bolt from brass are for gentle clamping or pressing of thread spindles, axes, shafts and surface treated parts. You can combine the thrust screws with many clamping-elements (hand levers, star knobs, knurled nuts). Also suitable as impact protection for conveyor belts.



andere Längen
other lengths



mm

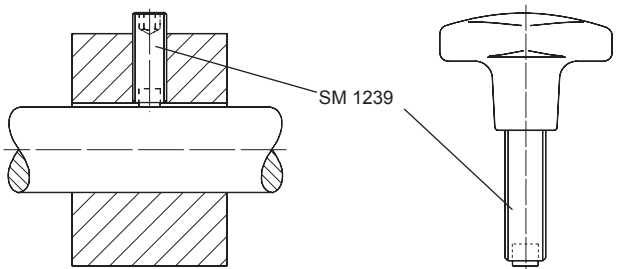

SM 1239 in SM 1200 oder SM 1201 eingeklebt.
 SM 1239 glued in SM 1200 or SM 1201.



d ₁	l ₁		l ₂	d ₂	SW		kg
Ø	ST	NI		Ø	ST	NI	
M03	003	003	0,5	1,9	1,5	1,5	0,001
	004	004					0,001
	005	005					0,001
	006	006					0,001
	008	008					0,001
	010	010					0,001
M04	004	004		2,5	2,0	2,0	0,001
	005	005					0,001
	006	006					0,001
	008	008					0,001
	010	010					0,001
	012	012					0,001
M05	016	016		3,0	2,5	2,5	0,001
	020	020					0,001
	025	025					0,001
	006	006					0,001
	008	008					0,001
	010	010					0,001
M06	012	012	1,0	4,0	3,0	3,0	0,001
	016	016					0,001
	020	020					0,001
	025	025					0,002
	032	032					0,002
	040	040					0,003
M08	050	050	1,5	6,0	4,0	4,0	0,003
	006	006					0,003
	008	008					0,003
	010	010					0,003
	012	012					0,005
	016	016					0,006
M10	020	020	2,0	8,0	5,0	5,0	0,007
	025	025					0,009
	032	032					0,011
	040	040					0,015
	050	050					0,018
	063	063					0,023
M12	080	080	2,0	10,0	6,0	6,0	0,030
	020	020					0,038
	025	025					0,012
	032	032					0,016
	040	040					0,021
	050	050					0,027
	063	063					0,034
	080	080					0,043
	100	100					0,056
							0,070