

SM 1270

DIN 6311

Druckstück mit Sprengling

Thrust pad



Catalog No.	d ₁	Material
SM 1270	20	ST



ST: Stahl, einsatzgehärtet
NI: Edelstahl rostfrei
ST: steel, case hardened
NI: stainless steel



Montage:

Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengling im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprenglings so weit wie möglich geneigt und eingedrückt. Passend zu Druckzapfen SM 1240.

Mountage:



You must hold the thrust point that the snap ring is sitting in the groove and the open side is looking downstairs. The bolt is to be pushed in by holding it incline as much as possible to the open side of the snap ring. You can combine with SM 1240.



gedreht, brüniert, Sprengling eingelegt
 drilled, blackened, spring retainer inlayed



mm

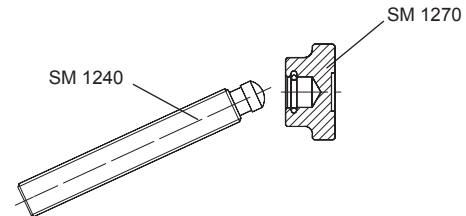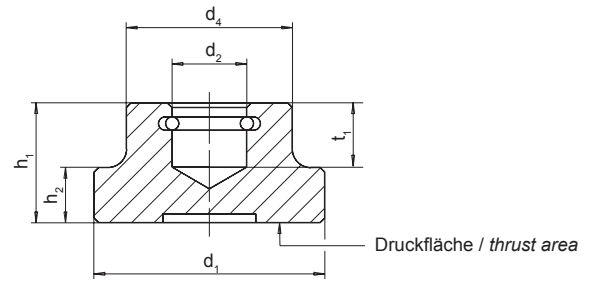

d ₁	d ₂	d ₄	h ₁	h ₂	t ₁	passend für Gewindestift for grub screw SM 1240	kg
Ø	H12 Ø	Ø					
12	4,6	10	7	2,5	4,0	M06	0,004
16	6,1	12	9	4,0	5,0	M08	0,009
20	8,1	15	11	5,0	6,0	M10 / M12	0,017
25	8,1	18	13	6,0	7,0	M10 / M12	0,033
32	12,1	22	15	7,0	7,5	M16	0,057
40	15,6	28	16	9,0	8,0	M20	0,103

SM 1270-1

DIN 6311

Druckstück mit Sprengling, flach

Thrust pad, flat



Catalog No.	d ₁	Material
SM 1270-1	32	ST



ST: Stahl, einsatzgehärtet
NI: Edelstahl rostfrei
ST: steel, case hardened
NI: stainless steel



gedreht, brüniert, Sprengling eingelegt
 drilled, blackened, spring retainer inlayed





Siehe SM 1270.
 Look at SM 1270.



niedrige Bauart mit größerer Druckfläche
 low model with increased thrust area



mm

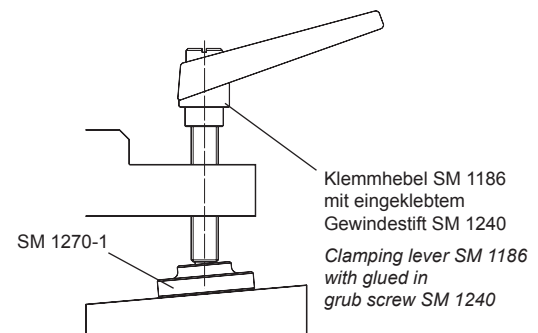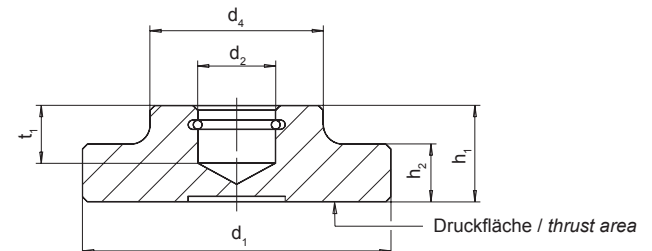

d ₁	d ₂	d ₄	h ₁	h ₂	t ₁	passend für Gewindestift for grub screw SM 1240	kg
Ø	H12 Ø	Ø					
25	6,1	12	8	4	4,5	M08	0,017
32	8,1	18	10	6	6,0	M10 / M12	0,042
40	12,1	22	12	7	7,0	M 16	0,075