

Catalog No.	Form	d ₁	X	l ₁
SM 1270-2	BDN	M06	X	060

Form B:
Kugelelement, Bolzen: Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Teller: Vergütungsstahl, vergütet, brüniert


Form BDN:
Kugelelement, Bolzen: Edelstahl rostfrei 1.4305
Teller: Thermoplast (POM), weiß

Form BNI:
Kugelelement, Bolzen: Edelstahl rostfrei 1.4305
Teller: Edelstahl rostfrei 1.4305

Form B:
ball element with bolt: heat-treated steel, tempered, blackened
pad: heat-treated steel, tempered, blackened

Form BDN:
ball element with bolt: stainless steel 1.4305
pad: Thermoplast (POM), white

Form BNI:
ball element with bolt: stainless steel 1.4305
pad: stainless steel 1.4305

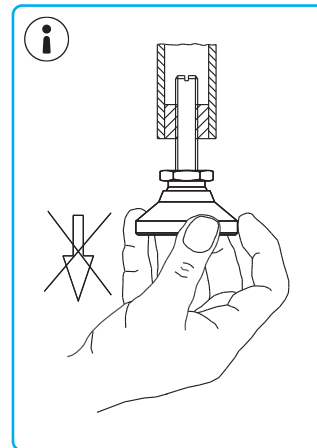

Verwendung als Füße und Druckstücke. Sie können mit den meisten Schraubensorten verbunden werden.

Temperatureinsatzbereich Thermoplastausführung von - 30 °C bis + 80 °C.

To be used as feet and thrust pads. They can be joint with most types of screws.
Temperature application range Thermoplast version from - 30 °C to + 80 °C.

mm



d ₁	l ₁	d ₂	SW	h ₁	h ₂	l ₂	t	F max [kN]			kg	
Ø		Ø						B	BDN	BNI	B / BNI	BDN
M06	060	20	10	14	2,5	57,0	-	10	4	8	0,030	0,020
M08	080	25	13	18	4,0	76,0	-	18	7	14	0,066	0,046
M10	100	32	17	22	5,0	95,5	-	20	10	16	0,133	0,092
M10	150	32	17	22	5,0	145,5	-	20	10	16	0,160	0,118
M12	100	40	19	26	6,0	94,5	-	35	18	28	0,210	0,140
M12	150	40	19	26	6,0	144,5	-	35	18	28	0,247	0,173
M16	100	50	24	32	7,0	94,0	-	45	20	36	0,408	0,264
M16	200	50	24	32	7,0	194,0	-	45	20	36	0,540	0,393
M20	100	60	30	42	8,0	92,5	-	55	22	44	0,722	0,463
M20	200	60	30	42	8,0	192,5	-	55	22	44	0,924	0,665
M24	100	60	36	45	9,5	91,0	-	65	25	52	0,935	0,663
M24	200	60	36	45	9,5	191,0	-	65	25	52	1,230	0,960

F = Belastbarkeit bei statischer Belastung /
F = Load capacity for static load