



Catalog No. SM 1275-67
Form B
d_w 076



Stahl, blank
steel, bright




mm




Form A: ohne Bund
Form B: ohne Bund, mit Filzdichtung
Form A: without bond
Form B: without bond, with felt seal





andere Ausführungen
other types



Form A



Form B



kg

d _w Ø		D Ø	h	H	Tragzahl Load capacity C [N]	kg
A	B					
012	-	20 ± 0,065	3	16,5 ± 0,2	250	0,028
-	076	130 ± 0,080	23	103,0 ± 0,2	20000	8,600
-	090	145 ± 0,080	25	115,0 ± 0,2	25000	11,000



Catalog No. SM 1275-68
Form B
d_w 060



Form A: Stahl, blank
Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt
Form C: Alle Teile sind verzinkt
Kugeln Edelstahl rostfrei

Form A: steel, bright
Form B: cover and housing galvanized
Form C: All parts galvanized
balls stainless steel



mm




mit Filzdichtung, für hohe Belastungen
Toleranzringe siehe SM 1275-80.
with felt seals, for high loads
Tolerance rings see SM 1275-80.

Foto: Bosch Rexroth



andere Ausführungen
other types

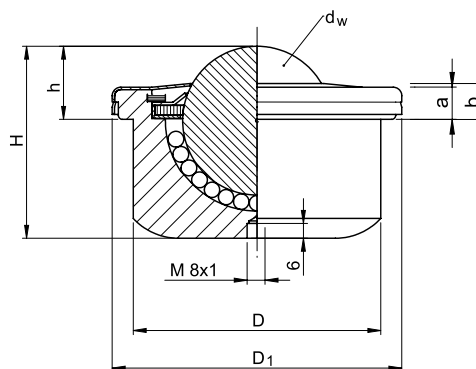

kg

d _w Ø		D Ø	D ₁ Ø	h	H	a	b	Tragzahl Load capacity C [N]	kg
A	B								
060	060	100 ± 0,110	117	29,5 ± 0,2	77,5	13	14,5	13000	3,688

d _w Ø		D Ø	D ₁ Ø	h	H	a	b	Tragzahl Load capacity C [N]	kg
C									
060		100 ± 0,110	117	29,5 ± 0,2	77,5	13	14,5	9700	3,677