

SM 2140G Gegenhalter

für Verschlussspanner SM 2140
Fixed catch for hook type toggle clamp SM 2140



Catalog No.	Size
SM 2140G	3

verzinkt und passiviert
 Niete: Edelstahl rostfrei
 Buchsen: einsatzgehärtet
galvanized and passivated
rivet: stainless steel
bushes: case hardened


passend für SM 2140
 use for SM 2140

mm



Reinigen mit
SM 1306
 Clean with

Sichern mit
SM 1301
 Lock with

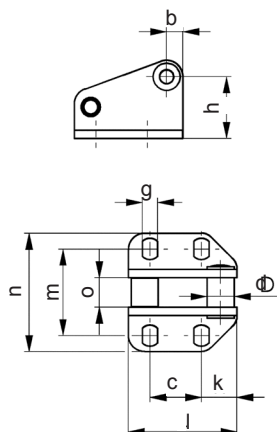


Größe	Höhe	Länge	kg
Size	Height	Length	
1	29	31	0,040
3	29	40	0,070
5	61	55	0,320

Größe	b	c	d	g	h	k	m		n	o
Size			Ø	Ø						
1	6	19	8	4,5	22,7	6	30,0	26,0	40	6,9
3	6	19	10	5,5	22,7	13	35,8	31,3	45	10,9
5	12	29	15	11,2	49,1	13	64,0	56,5	86	13,8

SM 2140-1 Verschlussspanner horizontal

Hook type toggle clamp, horizontal

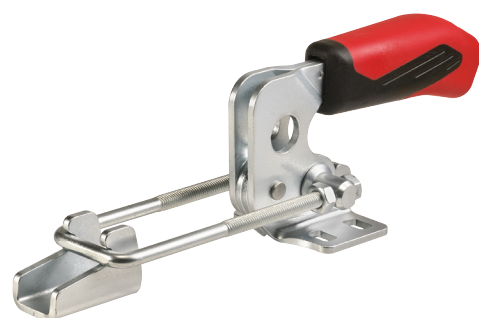

Catalog No.	Size	Colour
SM 2140-1	2	RT


Körper / body: Stahl / steel
 Griff / handle: Plastik / plastic

verzinkt und passiviert,
 Griff: ölbeständig, weicher Griff
 Lagerbuchsen: einsatzgehärtet
 Lagerstellen: gefettet
 Niete: Edelstahl rostfrei
 Haken: vergütet
zinc plated and passivated
handle: high quality oil-resistant
rivets: stainless steel
bushes: case hardened
bearings: pre-lubricated
hook: tempered

komplett mit Gegenhalter
 supplied complete with counter catch

Griff / handle
RT = rot / red
GB = gelb / yellow
OR = orange / orange
BL = blau / blue
GR = grün / green
SW = schwarz / black

mm

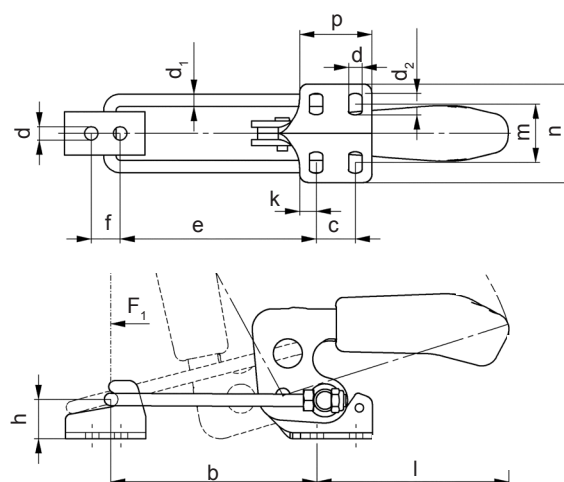

Größe	F	Verstellweg	Höhe	Länge		kg
Size	[kN]	Way [mm]	Height	min.	max.	
2	1,6	34	47,0	125	159	0,120
3	3,2	47,5	70,0	169	216	0,330
4	7,0	64	94,5	209	273	0,810

Größe	b	c	d	d1	e	f	h	k	l	m	m1	n	p
Size			Ø	Ø									
2	42,0 - 76,0	13	5,2	4	38,0 - 72,0	11	12,0	6,4	69	19,5	23,5	38,0	26,0
3	53,5 - 101,0	19	6,5	6	48,6 - 96,0	14	19,0	8,0	93	24,5	32,0	48,0	35,0
4	66,0 - 130,0	32	8,5	8	59,0 - 123,0	19	26,0	9,5	111	35,0	46,0	64,3	53,5



Schnellspanner arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, es ergeben sich dadurch folgende Vorteile:

1. Weite und schnelle Öffnung des Spanners. Völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes.
2. Die hohe Endübersetzung bringt bei geringem Kraftaufwand große Spannkraften.
3. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners durch die Bearbeitungskraften.

Anwendungsgebiete

Die günstigen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung ermöglichen eine vielseitige Anwendung der Schnellspanner. Sie werden in der Metallindustrie zum Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren genauso vorteilhaft eingesetzt wie in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen.

Kräfte bei Hand- und Pneumatikspannern

Die Wahl der richtigen Spannergröße ist von den Kräften abhängig (siehe Tabellen). Die Kräfte werden in kN angegeben und unterscheiden sich in:

- Haltekraft F1 oder F2
- Spannkraft F3 oder F4 und
- Kolbenkraft F5 (bei 6 bar)

Die Spannkraft ist die Kraft, die beim Schließen des Spanners vom Spannarm auf das Werkstück ausgeübt wird. Im Gegensatz zu den Pneumatikspannern lassen sich bei den Handspannern die Spannkraften nicht angeben, da sie von der Bedienungsperson abhängig sind.

Die Haltekraft ist die Kraft, die der geschlossene Spannarm den am Werkstück auftretenden Bearbeitungskraften entgegensetzt und ohne bleibende Verformung aushält. Sie ist größer als die Spannkraft, da bei geschlossenem Spanner beim Zurückdrücken der Hebel totpunkt überwunden werden muss.

Quick-acting toggle clamps incorporate the well known „toggle“ principle. Their advantages being as follows:

1. Large and quick opening, clearing the workpieces completely for unimpeded handling of work.
2. Large power transmission. Minimum operating effort giving maximum clamping force.
3. The clamps are self-arresting - they remain locked, resisting the force produced when machining components.

Applications

A wide range of uses can be found for these toggle clamps owing to their favourable power to movement ratio, and their easy action. These versatile clamps can be used in the metal working industry when drilling, welding, bending, grinding, testing and fitting, as well as in the wood and plastic industry in gluing, drilling, cutting and milling jigs.

Forces with hand- and pneumatic toggle clamps


The selection of the correct toggle clamps size depends on the required clamping forces (refer to specification tables). The forces are shown in kN and one should distinguish between:

- Holding force F1 or F2
- Clamping force F3 or F4 and
- Piston force F5 (6 bar air pressure)


The clamping force, is the force applied when closing the clamp, measured between the arms and the component. As opposed to the pneumatic toggle clamps the clamping forces of manual clamps can not be correctly formulated as it is dependent on the operator.

The holding force, is the force the closed arm transmits to the workpiece, without itself being deformed when machine forces apply. When maximum force is reached, the hinged point goes over the dead centre, thereby insuring, that the action is locked and cannot be released until such time as the handle is returned to its original position.

SM 2020

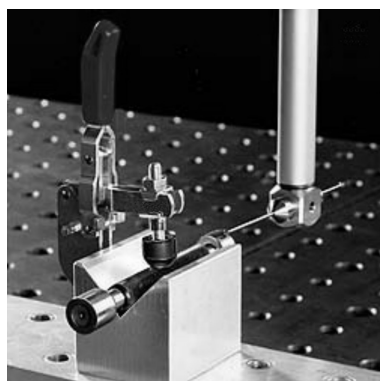

SM 2180

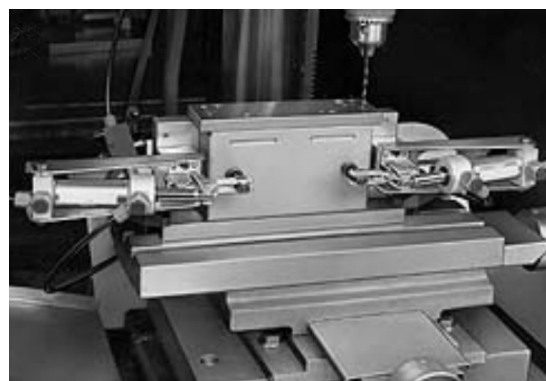

SM 2000 / SM 2260

