




Bohrung für Zylinderschraube DIN 912
Bore for socket cap screw DIN 912



Catalog No.	l_1	Material	Colour
SM 1269-1	094	PA	OR

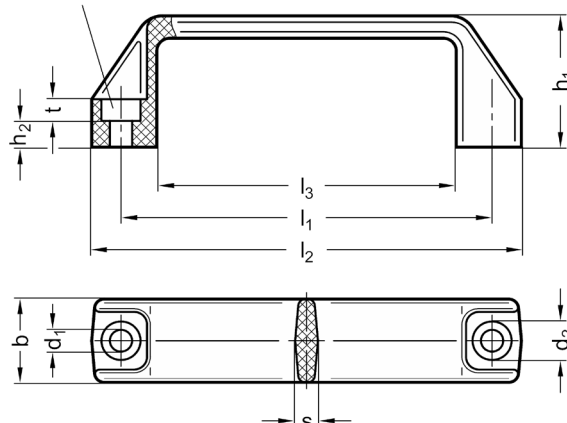

- PP:** Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP),
glasfaserverstärkt, matt
temperaturbeständig bis 100° C
- PA:** Thermoplast (Polyamid PA)
glasfaserverstärkt, matt
temperaturbeständig bis 150° C
- SV:** Kunststoff SV, Thermoplast,
ist gemäß UL 94 V-0 als
selbstverlöschend eingestuft
glasfaserverstärkt, matt
temperaturbeständig bis 150° C
- PA:** plastic Technopolymer (Polyamide PA)
glass fibre reinforced, matte
temperature resistant up to 150° C
- PP:** plastic Technopolymer (Polypropylen PP)
glass fibre reinforced, matte
temperature resistant up to 100° C
- SV:** plastic Technopolymer self-extinguishing,
glass fibre reinforced, matte
temperature resistant up to 150° C



- SW** = schwarz / black RAL 9005 (PA/PP) ●
- OR** = orange / orange RAL 2004 (PA) ●
- GR** = grau / grey RAL 7031 (PA) ●
- RT** = rot / red RAL 3000 (PA) ●



Bohrung für Zylinderschraube DIN 912.
Bore for cylinder head screw DIN 912.



mm



* Toleranz / tolerance
- 1 für / for $l_1 = 94$
 ± 1 für / for $l_1 < 94$



l ₁ *	d ₁ Ø	Material / <i>material</i> Farbe / <i>colour</i>						b	d ₂ Ø	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	s	t	kg
		PA				PP	SV									
094	6,5	SW	OR	GR	RT	SW	SW	21	10,5	38	6	109	74	6	7	0,022
117	6,5	SW	-	-	-	SW	SW	26	10,5	41	9	137	93	7	6	0,039
117	8,5	SW	OR	GR	RT	SW	SW	26	13,5	41	6,5	137	93	7	8,5	0,042
122	8,5	SW	-	-	-	SW	-	26	13,5	41	6,5	142	100	7	8,5	0,043
132	8,5	SW	OR	GR	RT	SW	SW	27	13,5	45	7,5	150	108	7	8,5	0,045
140	8,5	SW	OR	GR	-	SW	-	27	13,5	46	7,5	160	113	7	8,5	0,056
160	8,5	SW	OR	GR	-	SW	-	28	13,5	50	7,5	179	132	7,5	8,5	0,064
179	8,5	SW	OR	GR	RT	SW	SW	28	13,5	50	8,5	196	151	7,5	8,5	0,070
235	10.5	SW	OR	GR	-	SW	-	30	16.5	54	9.5	260	201	8.5	10.5	0.118