




Catalog No. | l
SM 1269-2 086

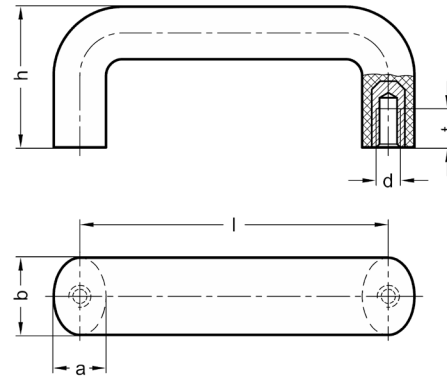

Kunststoff (Duroplast PF),
temperaturbeständig bis 110 °C,
schwarz, glänzend,
Pressgrat sauber poliert,
Buchse: Messing

plastic Duroplast (Phenolic PF),
temperature resistant up to 110 °C,
black, shiny finish,
flash mark cleaned and polished,
bushing: brass



mm





Pressgrat weder sichtbar noch fühlbar; das Finish genügt höchsten Ansprüchen.
Durch den großen Querschnitt und die MS-Gewindebuchse wird eine gute Stabilität erreicht.

A special feature of cabinet „U“ handle SM 1296-2 is that the flash can neither be seen nor felt. The finish meets the most exacting requirements. Stability is attained due to the large cross-section and the brass insert.



l	a	b	d	h	t	kg
			Ø		min.	
086	17	26	M06	43	12	0,082
117	20	30	M08	54	13	0,139
179	20	30	M08	62	13	0,185

* Toleranz / tolerance
± 0,5 für / for l = 086 / 117
± 1,0 für / for l = 179

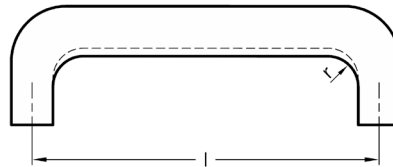

Catalog No. Form b₁ X l Colour
SM 1269-21 A 20 X 112 SW



Aluminium
Form B
Linsenschrauben, Sechskantmuttern,
Unterlegscheiben
Stahl, verzinkt, blau passiviert



Form A: Montage von der Rückseite
Form B: Montage von der Bedienseite
(nur b₁=26)
Form A: Mounting from the back
(threaded blind bore)
Form B: Mounting from the operator's
side (only for b₁=26)

Durch ihre abgeschrägte
Auflagefläche gestatten sie
den Zugriff auch bei beengten
Platzverhältnissen.

The angled contact surface
allows improved access even in
tight spaces such as corners.





mm



BL = blank, gleitgeschliffen / bright, tumbled
EL = eloxiert naturfarben / anodized natural color
kunststoffbeschichtet / plastic coated
SW = schwarz strukturmatt / black textured finish RAL 9005
SR = silber strukturmatt / silver, textured finish RAL 9006

Linsenschraube / Socket button head screw



Unterlegscheibe / Washer

Sechskantmutter / Hexagon nut



b ₁	l ± 0,25		a	b ₂	b ₄	b ₅	d ₁	h ₁	h ₂	r	t	kg
	A	B				+1	Ø					
20	112	-	13	24	50	13,5	M06	32	48	13	10	0,103
	128	-	13	24	50	13,5	M06	32	48	13	10	0,110
26	128	128	17	32	57	18,0	M08	34	54	17	12	0,190
	160	160	17	32	57	18,0	M08	34	54	17	12	0,222

