




Catalog No.	d ₁	X	d ₂	X	l	Material
SM 1273-6	10	X	12	X	02	NI

NI: Edelstahl rostfrei 1.4305
stainless steel

Durch die Distanzringe kann die Gewindelänge von Rastbolzen und Rastriegeln an die Einschraublänge (Wandstärke) des jeweiligen Anwendungsfalles angepasst werden.
Andere Abmessungen und Formen siehe SM 1000-03.
The spacer rings allow the thread length of indexing plungers and indexing plungers to be adapted to the screw-in length (wall thickness) of the respective application. Other dimensions and forms see SM 1000-03.

mm

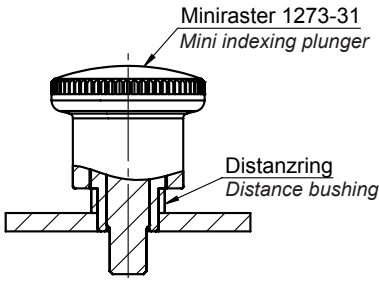

   					
d ₁	d ₂	für Rastbolzen / Miniraster			
Ø	Ø	for bolts / indexing plungers / mini indexing plungers			
H12	-0,1	SM 1271	SM 1271-1	SM 1273-2 SM 1273-3	SM 1273-31
06	07	-	M06 ...	-	-
08	10	-	M08 ...	-	M08 x 0,75
10	12	M10 x 1,0	M10. ..	-	M10 x 1,0
12	14	M12 x 1,5	M12 ...	-	-
12	17	-	-	M12 x 1,5	-
16	17	-	-	-	-
16	19	M16 x 1,5	M16 ...	M16 x 1,5	-
20	22	M20 x 1,5	-	-	-

d ₁ Ø H12	d ₂ Ø -0,1	l ± 0,1									
06	07	02	04	-	06	08	-	-	-	-	-
08	10	02	04	-	06	08	10	-	-	-	-
10	12	02	04	-	06	08	10	12	-	-	-
12	14	02	04	-	06	08	10	12	14	-	-
12	17	02	04	05	06	08	10	12	-	-	-
16	17	02	04	-	06	08	10	12	-	-	-
16	19	02	04	-	06	08	10	12	-	-	-
20	22	-	-	-	06	08	10	12	14	16	18