




Catalog No. **d₁ X l**
SM 1273-68 10 X 15



Edelstahl rostfrei 1.4542 ausscheidungsgehärtet
stainless steel 1.4542 precipitation-hardened

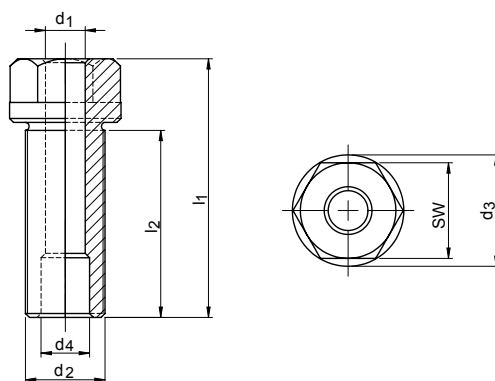

Schnelle und sichere Aufnahme für Kugeltragbolzen SM 1273-83, bei dünnwandigen Teilen und Sacklöchern einsetzbar.




Use for quick and safe locating of lifting pins SM 1273-83, usable in thin-walled pieces.



mm



RoHS
Konform
Compliant



¹⁾ bei 5facher Sicherheit / for a 5-fold safety



d ₁ Ø H11	für Nennlänge <i>nominal length</i> l	d ₂ Ø	d ₃ Ø -0,2	d ₄ Ø +0,3	l ₁	l ₂	SW	x ¹⁾	für Kugeltragbolzen <i>for lifting pin</i> SM 1273-83	Tragkraft ¹⁾ / <i>load</i> F ₁ F ₂ F ₃ [kN]			Anzugsmoment <i>locked torque</i> [Nm] max.	kg
08	10	M16 x 1,5	24	9,8	27,5	20	19	1,5	1273-83 08X10	1,5	1,2	0,5	90	0,031
08	15	M16 x 1,5			27,5	20			1273-83 08X15				90	0,033
08	25	M16			37,5	25			1273-83 08X25				75	0,046
08	35	M16			47,5	35			1273-83 08X35				75	0,055
10	15	M20 x 1,5	28	12,2	35,5	24	24		1273-83 10X15	2,7	2,4	2,1	145	0,070
10	25	M20 x 1,5			35,5	24			1273-83 10X25				145	0,073
10	35	M20			46,0	29			1273-83 10X35				130	0,093
10	50	M20			65,0	49			1273-83 10X50				130	0,117
12	15	M24 x 1,5	32	14,7	35,5	24	27		1273-83 12X15	3,5	3,2	2,8	220	0,094
12	25	M24 x 1,5			36,5	24			1273-83 12X25				220	0,102
12	35	M24			48,5	36			1273-83 12X35				200	0,120
12	50	M24			72,5	60			1273-83 12X50				200	0,164
16	25	M30 x 2	39	19,2	44,0	29	30		1273-83 16X25	4,8	4,5	4,1	440	0,163
16	50	M30			66,0	44			1273-83 16X50				400	0,237
16	75	M30			96,0	74			1273-83 16X75				400	0,323
20	50	M36 x 2	43	26,2	70,0	55	36		1273-83 20X50	10,0	8,5	6,5	440	0,366
20	75	M36 x 2			95,0	80			1273-83 20X75				440	0,503