




Catalog No.	d ₁	X	l ₁	Farbe
SM 1273-82	08	X	25	BL



Edelstahl rostfrei
stainless steel

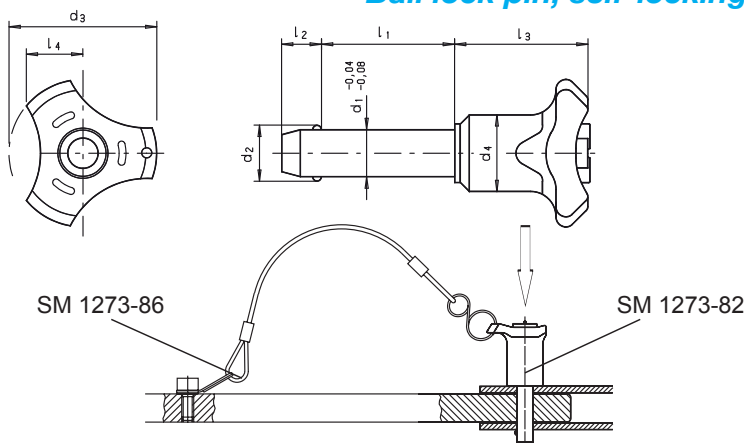

Bolzenteil: Edelstahl rostfrei 1.4305,
Griff: Kunststoff (PA 6)
Feder: Edelstahl rostfrei
pin part: stainless steel 1.4305
handle: plastic (PA 6)
spring: stainless steel



Griff / handle:
BL = grau, blau / grey, blue
OR = grau, orange / grey, orange
GR = grau, grau / grey, grey
SW = schwarz, schwarz / black, black




Drücken = Entriegeln
Zum raschen Fixieren und Sichern von Teilen und Werkstücken. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln. Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +80 °C. Befestigungsmöglichkeit für Halteseil SM 1273-86.

Pressing = unlocking
For quickly fastening and securing parts and workpieces. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections, for example interchangeable bearing pins. Temperature range from -30 °C up to +80 °C. Possibility of Attachment for retain cable SM 1273-86.



mm

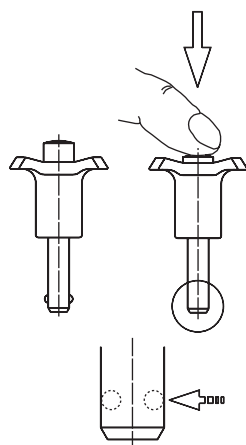

d ₁ Ø - 0,04 + 0,08	d ₂ Ø	d ₃ Ø	d ₄ Ø	l ₂	l ₃	l ₄	d _A Ø H11	Z* min. [kN]
05	5,5	33,2	14,5	± 1	26,7	10,8	5	14
06	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21
08	9,6	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	38
10	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	60
12	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	87
16	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	155
20	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	244
25	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	386

d ₁ Ø - 0,04 + 0,08	l ₁	kg	d ₁ Ø - 0,04 + 0,08	l ₁	kg	d ₁ Ø - 0,04 + 0,08	l ₁	kg
05	10	0,015	10	15	0,043	16	30	0,132
	15	0,015		20	0,046		35	0,140
	20	0,016		25	0,049		40	0,148
	25	0,017		30	0,051		45	0,155
	30	0,018		35	0,055		50	0,168
	35	0,019		40	0,058		60	0,178
	40	0,020		45	0,061		70	0,194
	45	0,021		50	0,064		80	0,208
	50	0,023		60	0,070		90	0,234
	60	0,024		70	0,076		100	0,251
	70	0,028		80	0,088		110	0,266
	80	0,029		90	0,095		120	0,281
06	10	0,016		100	0,103		130	0,297
	15	0,017		110	0,109		140	0,313
	20	0,018		120	0,115		150	0,328
	25	0,019	12	20	0,082	20	50	0,329
	30	0,020		25	0,096		60	0,343
	35	0,021		30	0,100		70	0,377
	40	0,022		35	0,105		80	0,392
	45	0,023		40	0,109		90	0,426
	50	0,024		45	0,113		100	0,440
	60	0,026		50	0,117		110	0,474
	70	0,028		60	0,126		120	0,488
	80	0,030		70	0,134		130	0,523
08	10	0,038		80	0,143		140	0,546
	15	0,039		90	0,165		150	0,571
	20	0,040		100	0,173	25	50	0,415
	25	0,042		110	0,182		60	0,453
	30	0,044		120	0,195		70	0,490
	35	0,046					80	0,528
	40	0,047					90	0,565
	45	0,049					100	0,603
	50	0,051					110	0,640
	60	0,054					120	0,678
	70	0,059					130	0,715
	80	0,061					140	0,753
	90	0,063					150	0,790
	100	0,069						

d_A Aufnahmebohrung /
Location hole

Z* Scherfestigkeit
zweischneitig
ähnlich DIN 50141
Shearing resistance
double
sim. to DIN 50141