



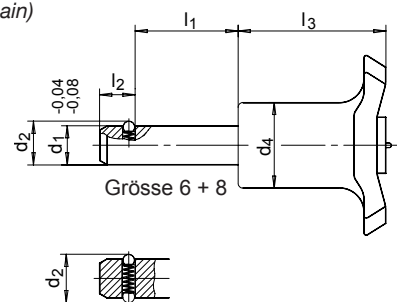

Bohrung Ø 3,5 für Schlüsselring (Kugelmotte) /
bore hole Ø 3,5 for key ring (ball chain)



Grösse 6 + 8

Grösse 10 + 12

Catalog No.	d ₁	X	l ₁
SM 1273-85	06	X	25

Bolzen / pin: Edelstahl rostfrei 1.4305 /
stainless steel 1.4305
Feder / spring: Edelstahl rostfrei /
stainless steel
Griff / handle: Kunststoff (PA 6) / plastic

mm

Zur schnellen und einfachen Arretierung und
Sicherung von Achsen und Bolzen.

Sicherheitshinweis:


Kugeln sind angefedert und nicht verriegelt
wie bei SM 1273-82, SM 1273-83 und SM
1273-84. Die Vorteile dieses Steckbolzens
sind Korrosionsbeständigkeit, ergonomischer
Griff sowie die Befestigungsmöglichkeit des
Halteseiles SM 1273-86 bzw. der Kugelmotte
SM 1273-87.

Temperatureinsatz von -30 °C bis +80 °C.


For a quick and easy locating and securing of
axes and bolts.

Security Note:

Balls are spring-loaded and not locked as in
article groups SM 1273-82, SM 1273-83 and
SM 1273-84. The advantages of these socket
pins are corrosion resistant, ergonomic grip,
can easily be fitted with the safety cord SM
1273-86 or with the ball chains SM 1273-87.
The temperature range is from -30 °C up to
+80 °C.

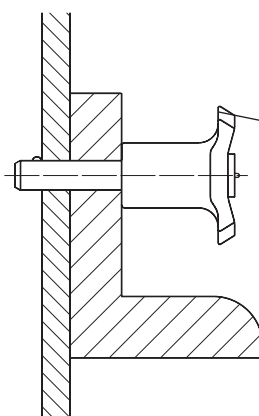

SM 1273-85

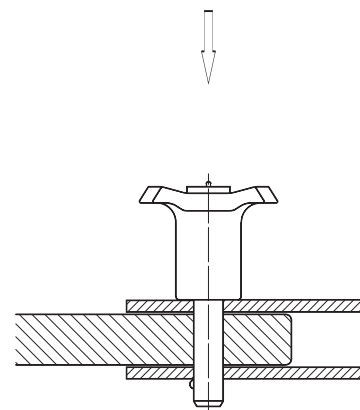

d ₁ Ø -0,04 -0,08	l ₁	d ₂ Ø	d ₃ Ø	d ₄ Ø	l ₂	l ₃	l ₄	d _A Ø	Z* [kN]	F* max. [N]	kg
	+ 0,6				± 1			H11			
06	10	6,5	38	17,3	5,0	27,0	10,8	06	22	08	0,014
	15	6,5			5,0	27,0		06	22	08	0,016
	20	6,5			5,0	27,0		06	22	08	0,016
	25	6,5			5,0	27,0		06	22	08	0,017
	30	6,5			5,0	27,0		06	22	08	0,019
	50	6,5			5,0	27,0		06	22	08	0,023
08	15	8,7			6,3	28,6		08	40	15	0,021
	20	8,7			6,3	28,6		08	40	15	0,022
	25	8,7			6,3	28,6		08	40	15	0,025
	30	8,7			6,3	28,6		08	40	15	0,027
	50	8,7			6,3	28,6		08	40	15	0,032
10	15	12,0			8,7	28,6		10	62	30	0,033
	20	12,0			8,7	28,6		10	62	30	0,035
	25	12,0			8,7	28,6		10	62	30	0,038
	30	12,0			8,7	28,6		10	62	30	0,041
	50	12,0			8,7	28,6		10	62	30	0,053
12	20	14,5			9,5	28,6		12	90	32	0,044
	30	14,5			9,5	28,6		12	90	32	0,053
	40	14,5			9,5	28,6		12	90	32	0,061
	50	14,5			9,5	28,6		12	90	32	0,069

d_A Aufnahmebohrung /
Location hole

Z* Scherfestigkeit
zweischneitig
ähnlich DIN 50141 /
Shearing resistance
double
sim. to DIN 50141

F* Zugkraft, ungeölt /
Tensile force not
lubricated