



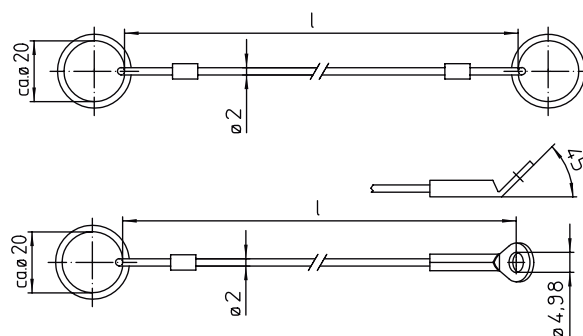

Form A: mit zwei Ringen / with two attaching rings

Form B: mit Ring und Anschrauböse / with attaching ring and eyelet

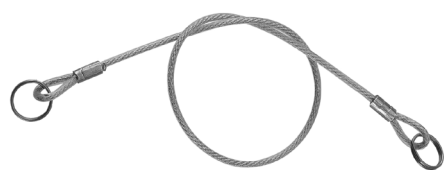

Catalog No.	Form	l
SM 1273-86	A	150



Edelstahl rostfrei mit PVC (klar) ummantelt,

Öse Edelstahl rostfrei


stainless steel coated with clear PVC,

ring stainless steel



Zur Befestigung an den Kugelsperrbolzen SM 1273-8 und SM 1273-82, an den Kugelspannbolzen SM 1273-84 sowie an den Steckbolzen SM 1273-78/79 und SM 1273-85 vorgesehen, dient als Verliersicherung. Befestigung des Halteseiles mit Schraube M05. Der Temperatureinsatz reicht bis +80 °C.

This safety cable and retaining ring is designed to secure the single-acting ball lock pin SM1273-8 and SM1273-82, as well as clamping pin SM1273-84, and socket pin SM 1273-78/79, SM1273-85 against possible loss. The safety cable can be attached to the component by means of an M05 screw. The temperature range is up to +80 °C.

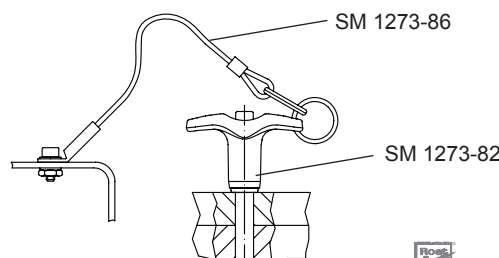

mm




Form A		Form B	
l	kg	l	kg
150	0,005	150	0,006
200	0,005	200	0,006
300	0,006	300	0,007

SM 1273-87

Kugelschleife

Ball chain

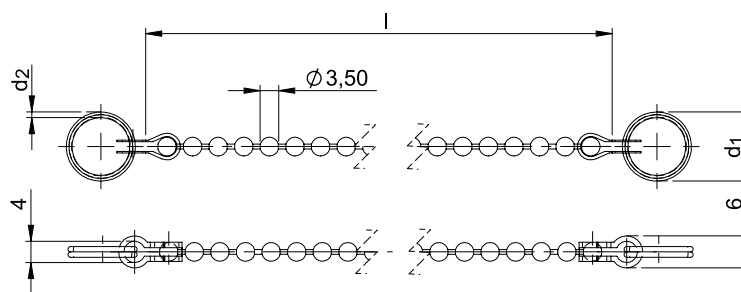

Catalog No.	Typ	l	X	d ₁	Material
SM 1273-87	A	320	X	24	NI



Schlüsselring: Edelstahl rostfrei 1.4310

MS: Messing vernickelt

NI: Edelstahl rostfrei 1.4301

key ring: stainless steel 1.4310

MS: brass, nickel plated

NI: stainless steel 1.4301



Typ A: Schlüsselringe unmontiert, beide Ringe mit gleichem Durchmesser d₁.

Zur Befestigung an Kugelsperrbolzen SM 1273-8 und SM 1273-82, an Kugelspannbolzen SM 1273-84 sowie an Steckbolzen SM 1273-78/79 und SM 1273-85.

Ø 14 geeignet für:

Kugelsperr- und Steckbolzen Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20

Ø 18 geeignet für:


Kugelsperr- und Steckbolzen Ø 10, 12, 16

Type A: The key rings are supplied unmounted, both rings have the same Ø d₁.

This safety cable and retaining ring is designed to secure the single-acting ball lock pin SM1273-8 and SM1273-82, as well as clamping pin SM1273-84, and socket pin SM 1273-78/79, SM1273-85 against possible loss.



mm



F* Statische Belastbarkeit / static load capacity

Länge	d ₁	d ₂	F* [N]	kg
l	Ø	Ø	Schlüsselring key ring	
±3	MS / NI		mit/with ohne/without	mit/with
200	14	1,0	50	0,010
	18	1,3	90	0,011
	24	1,5	100	0,014
	30	1,8	120	0,020
320	14	1,0	50	0,012
	18	1,3	90	0,013
	24	1,5	100	0,015
	30	1,8	120	0,016
500	14	1,0	50	0,014
	18	1,3	90	0,015
	24	1,5	100	0,017
	30	1,8	120	0,020
1000	14	1,0	50	0,025
	18	1,3	90	0,026
	24	1,5	100	0,029
	30	1,8	120	0,030