




Catalog No. **Form** **I**
SM 1273-11 A 55



Körper: Stahl, schwarz
Feder: Edelstahl rostfrei
body: steel, black
spring: stainless steel

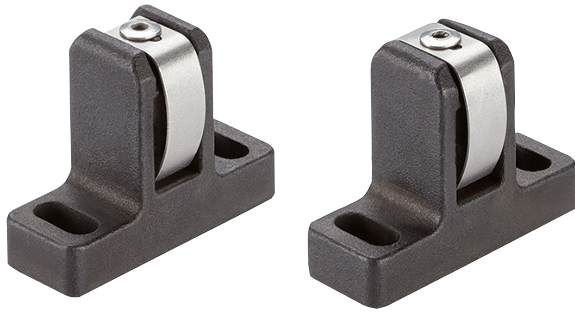

Form A: Federblech einseitig
spring steel sheet one-sided
Form B: Federblech beidseitig
spring steel sheet double-sided

Einfaches und sicheres Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten z.B. Platinenbefestigung oder vor dem Spannvorgang im Vorrichtungsbau.

Doppelseitige Ausführung für Serienaufspannungen.

Temperatureinsatzbereich bis max. 250 °C.

use for a simple and secure positioning of work pieces or components at stops or fixture plates, e.g. mounting of plate or before the clamping process in the jig and fixture construction.

The double-sided version allows for serial clamping.



Temperature range up to max. 250 °C.



mm



RoHS
Konform
Compliant

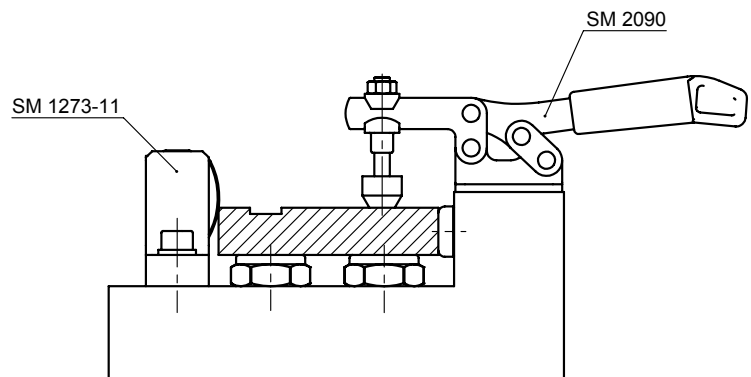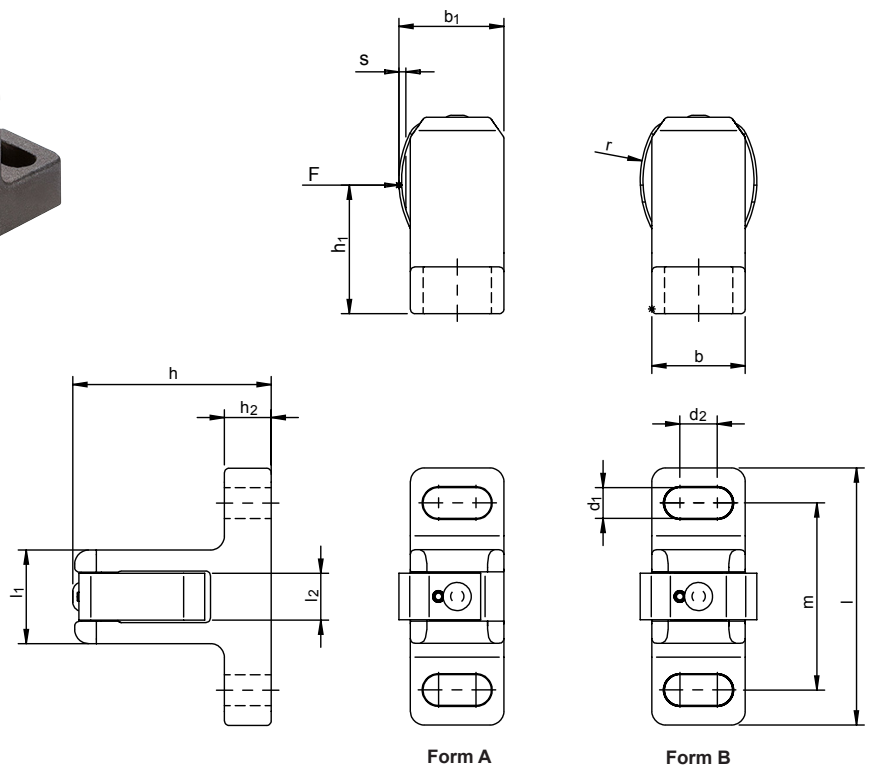

* = statistischer Mittelwert / statistical average value

Federblech einseitig

spring steel sheet one-sided

l	b	b ₁	d ₁	d ₂	h	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	m	r	für Schraube / for screw	w	Federkraft / spring load F *	kg
±1	±0,5	≈	≈		±1									[N] ≈	kg
55	20	22,5	6,6	8,0	43,0	28,5	10,0	20,0	10,0	40,0	22,5	M06	1,5	55	0,130
72	25	29,0	13,5	6,0	61,5	40,5	15,0	23,0	12,0	50,0	33,5	M12	1,5	170	0,255

Federblech beidseitig

spring steel sheet double-sided

l	b	b ₁	d ₁	d ₂	h	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	m	r	für Schraube / for screw	w	Federkraft / spring load F *	kg
±1	±0,5	≈	≈		±1									[N] ≈	kg
55	20	25,0	6,6	8,0	42,5	28,5	10,0	20,0	10,0	40,0	22,5	M06	1,5	55	0,130
72	25	33,5	13,5	6,0	61,5	40,5	15,0	23,0	12,0	50,0	33,5	M12	1,5	170	0,255