

Catalog No. **Form** **d_w**
SM 1275-63 B 015



Form A: Deckel und Gehäuse verzinkt
Form B: alle Teile sind verzinkt,
Kugeln Edelstahl rostfrei
Form C: alle Teile Edelstahl rostfrei

Form A: cover and housing galvanized
Form B: all parts galvanized,
balls stainless steel
Form C: all parts from
stainless steel



mm



Toleranzringe siehe SM 1275-80.
Tolerance rings see SM 1275-80.




andere Ausführungen
other types

d _w Ø	D Ø	D ₁ Ø	h	H	a	b	Tragzahl Load capacity C [N]	kg
A								
008	12,6 ± 0,055	17	4,8 ± 0,15	11,2	1,8	3,2	130	0,007
012	18,0 ± 0,055	23	7,4 ± 0,15	15,5	2,0	4,3	250	0,018
015	24,0 ± 0,065	31	9,5 ± 0,20	21,5	2,5	6,1	500	0,038
022	36,0 ± 0,080	45	9,8 ± 0,20	29,5	2,9	5,7	1300	0,132
030	45,0 ± 0,080	55	13,8 ± 0,30	37,5	3,7	7,9	2500	0,277
045	62,0 ± 0,095	75	19,0 ± 0,40	53,7	4,2	10,3	6000	0,736

d _w Ø	D Ø	D ₁ Ø	h	H	a	b	Tragzahl Load capacity C [N]	kg
B	C							
008	008	12,6 ± 0,055	17	4,8 ± 0,15	11,2	1,8	100	0,007
012	012	18,0 ± 0,055	23	7,4 ± 0,15	15,5	2,0	180	0,018
015	015	24,0 ± 0,065	31	9,5 ± 0,20	21,5	2,5	370	0,038
022	022	36,0 ± 0,080	45	9,8 ± 0,20	29,5	2,9	970	0,132
030	030	45,0 ± 0,080	55	13,8 ± 0,30	37,5	3,7	1900	0,276
045	-	62,0 ± 0,095	75	19,0 ± 0,40	53,7	4,2	4500	0,734

SM 1275-64

Kugelrolle mit Kunststoffauflagekugel Ball transfer unit with plastic-load ball

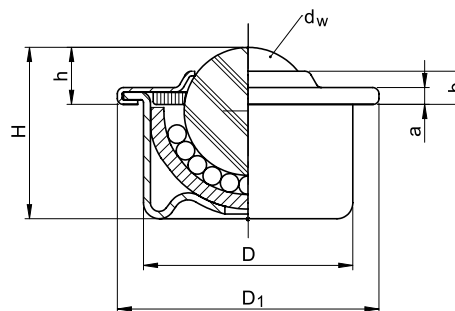

Catalog No. **Form** **d_w**
SM 1275-64 B 015



Form A: Deckel und Gehäuse verzinkt
Form B: alle Teile sind verzinkt
Tragkugeln Edelstahl rostfrei
Form C: alle Teile Edelstahl rostfrei

Form A: cover and housing galvanized
Form B: all parts galvanized
load balls stainless steel
Form C: all parts from stainless steel



mm



Toleranzringe siehe SM 1275-80.
Für empfindliche Fördergüter geeignet.
Tolerance rings see SM 1275-80.
Suitable for sensitive items.



andere Ausführungen
other types

d _w Ø	D Ø	D ₁ Ø	h	H	a	b	Tragzahl Load capacity C [N]	kg
008	12,6 ± 0,055	17	4,8 ± 0,15	11,2	1,8	3,2	10	0,005
012	18,0 ± 0,055	23	7,4 ± 0,15	15,5	2,0	4,3	35	0,012
015	24,0 ± 0,065	31	9,5 ± 0,20	21,5	2,5	6,1	70	0,024
022	36,0 ± 0,080	45	9,6 ± 0,20	29,3	2,9	5,7	100	0,093
030	45,0 ± 0,080	55	13,6 ± 0,30	37,3	3,7	7,9	150	0,168