


SM 1283-1 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz

Form B

Locating pin with ball end form B

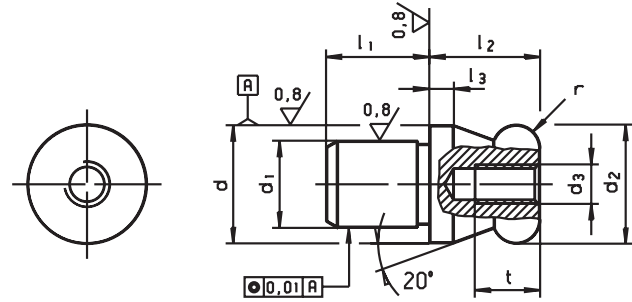

Catalog No.	Form	d ₂	Material
SM 1283-1	B	12	NI



ST: Werkzeugstahl / tool steel
NI: Edelstahl rostfrei / stainless steel



gehärtet und geschliffen
hardened and ground



mm



Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

Ball ended straight pins facilitate inserting work pieces and avoid clamping inclination.



andere Ausführungen
other types




RoHS
Konform
Compliant

										
d ₂ Ø -0,01/0,05		d Ø g6	d ₁ Ø n6	d ₃ Ø	l ₁	l ₂	l ₃	t	r	kg
ST	NI									
06	06	06	04	M02,5	04	06	2,0	4,5	1,0	0,004
08	08	08	06	M03	06	08	2,0	6,0	2,0	0,005
10	10	10	07	M03	07	10	2,5	6,0	2,5	0,007
12	12	12	08	M04	08	12	3,0	8,0	3,0	0,011
14	14	14	10	M04	10	14	3,5	8,0	3,5	0,020
16	16	16	12	M05	12	16	4,0	10,0	4,0	0,030
20	20	20	14	M05	14	20	5,0	10,0	5,0	0,057
22	-	22	16	M05	16	22	5,5	10,0	5,5	0,079
25	-	25	18	M05	18	25	6,0	10,0	6,0	0,116

SM 1283-2 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz

Form A

Locating pin with ball end form A

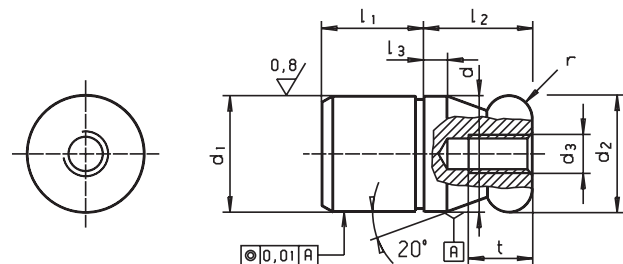

Catalog No.	Form	d ₂	Material
SM 1283-2	A	12	NI



ST: Werkzeugstahl / tool steel
NI: Edelstahl rostfrei / stainless steel



gehärtet und geschliffen
hardened and ground



mm



Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

Ball ended straight pins facilitate inserting work pieces and avoid clamping inclination.



andere Ausführungen
other types



RoHS
Konform
Compliant

d ₂  -0,01/0,05		d  g6	d ₁  n6	d ₃  	l ₁	l ₂	l ₃	t	r	kg 
ST	NI									
05	05	05	05	M02,5	06	05	2,0	4,5	1,0	0,004
06	06	06	06	M03	08	06	2,0	5,0	1,0	0,005
08	08	08	08	M03	10	08	2,0	6,0	2,0	0,006
10	10	10	10	M03	13	10	2,5	6,0	2,5	0,012
12	12	12	12	M04	15	12	3,0	8,0	3,0	0,021
14	14	14	10	M04	17	14	3,5	8,0	3,5	0,020
16	16	16	16	M05	20	16	4,0	10,0	4,0	0,051
20	20	20	20	M05	25	20	5,0	10,0	5,0	0,101
25	-	25	25	M05	25	25	6,0	10,0	6,0	0,176
30	-	30	30	M06	30	30	8,0	12,0	8,0	0,307
40	-	40	40	M06	40	40	10,0	12,0	10,0	0,729
50	-	50	50	M06	50	50	12,0	12,0	12,0	1,422