




Catalog No.	d ₁	X	l	Surface
SM 1269-5	12	X	125	MT

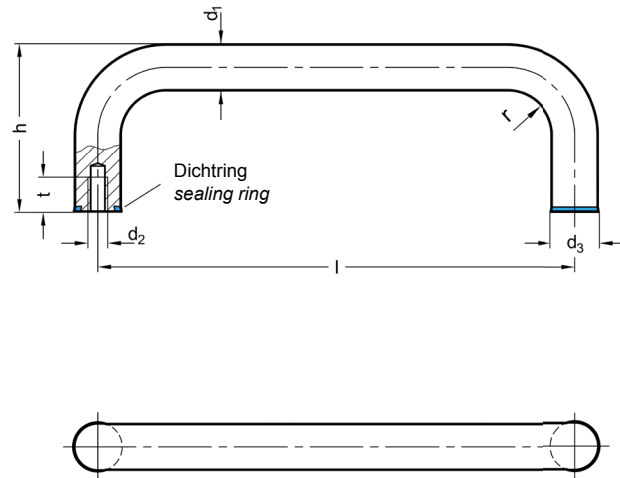

Griff: Edelstahl rostfrei 1.4404 (A4)
 Dichtring: Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (H-NBR)
 temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
 Härte 85 ±5 Shore A
 FDA-konform
 blau

handle: stainless steel 1.4404 (A4)
 AISI 316 L

sealing ring: hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (H-NBR)
 temperature resistant -25 °C to +150 °C
 Hardness 85±5 Shore A
 FDA compliant
 blue



Hygienic Design

Diese Bügelgriffe aus rostfreiem Edelstahl sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die dichtenden Anschraubflächen ermöglichen eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und erleichtert die Reinigung.

Passende Ersatzdichtringe sind
 SM 1291-15 12X08 und
 SM 1291-15 16X12.



PL: poliert / polished (Ra < 0,8 µm)
 MT: mattiert / matte (Ra < 0,8 µm)



mm



Hygienic Design

These Cabinet "U" handles from stainless steel are designed for use in hygienic areas. The sealed mounting surfaces enable mounting without dead spaces. The high quality finish prevents adherence of dirt and facilitate cleaning.

Suitable replacement sealing rings are
 SM 1291-15 12X08 and
 SM 1291-15 16X12.

Weitere Artikel aus dem Programm Hygienic Design

SM 1179-1 Klemmhebel
 SM 1179-2 Klemmhebel mit Schraube
 SM 1206-4 Sterngriffe
 SM 1206-5 Dreisterngriffe
 SM 1265-7/8 Knöpfe
 SM 1265-9/10 Muttern
 SM 1291-15 Dichtringe,
 passend zu allen Hygienic-Design-Artikeln
 SM 3150 Stellfüße

more articles

from the program Hygienic Design

SM 1179-1 Hand levers, adjustable
 SM 1179-2 Hand levers, adjustable
 SM 1206-4 Star knobs
 SM 1206-5 Three lobe knobs
 SM 1265-7/8 Waist shaped knobs
 SM 1265-9/10 Nuts
 SM 1291-15 Sealing rings,
 suitable for all articles Hygienic Design
 SM 3150 Levelling feet

PL: poliert / polished

d ₁	l	d ₂	d ₃	h	r	t	kg
Ø	±0,5	Ø	Ø			min.	
12	125	M5	12,8	51	14	12	0,170
	160					12	0,202
	200					12	0,240
16	160	M6	16,8	59	18	12	0,380
	200					12	0,437
	250					12	0,520
20	200	M8	20,8	85	22	15	0,700
	250					15	0,830
	300					15	0,950

MT: mattiert / matte

d ₁	l	d ₂	d ₃	h	r	t	kg
Ø	±0,5	Ø	Ø			min.	
12	125	M5	12,8	51	14	12	0,170
	160					12	0,202
	200					12	0,240
16	160	M6	16,8	59	18	12	0,380
	200					12	0,437
	250					12	0,520
20	200	M8	20,8	85	22	15	0,700
	250					15	0,830
	300					15	0,950