


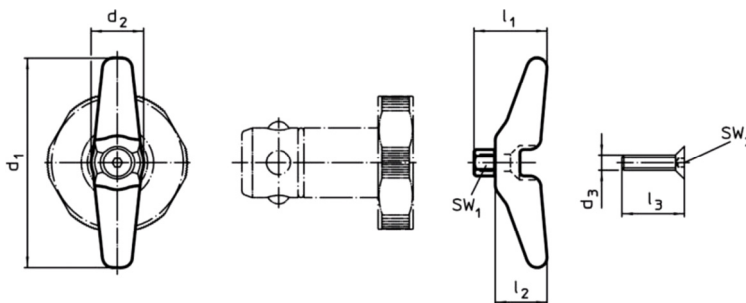

Catalog No. **d₁**
SM 1273-65 60

Edelstahl rostfrei
stainless steel

Der Handgriff ermöglicht eine einfache und schnelle Bedienung des Positionier-Spannbolzens.

Montage


Er wird mit der mitgelieferten Schraube M4 am Positionier-Spannbolzen befestigt.

The manual handle enables an easy and fast operation of the positioning clamping pin.

Assembly



The handle is tightened to the positioning clamping pin with the screw M4 included in the delivery.

mm



d ₁	für Bolzen for pin	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	SW ₁	SW ₂	kg
60	16/20	15	M4	20	15	16	6	2,5	0,045
80	25/30	15	M4	25	20	20	10	2,5	0,080

SM 1273-66 Aufnahmebuchse mit Flansch, für Kugelsperr- und Steckbolzen Locating bushing for ball lock pins and socket pins

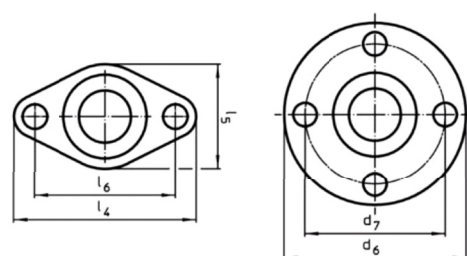

Form A

Form B

Catalog No. **Form** **d₁**
SM 1273-69 B 10

Edelstahl rostfrei 1.4305
stainless steel 1.4305

für Kugelsperr- und Steckbolzen
Form A: mit ovalem Flansch
Form B: mit rundem Flansch
gut einsetzbar bei dünnwandigen Bauteilen, z. B. im Fahrzeugbau oder in der Luftfahrt

Form A: with oval flange

Form B: with round flange

Used for thin sheet materials, e.g. in vehicle construction, apparatus engineering and the aviation industry.

mm



d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	kg
Ø H11	Ø	Ø -0,05	Ø -0,1	Ø	Ø	Ø							
Form A: mit ovalem Flansch / with oval flange													
05	8	10	9,9	3,4	-	-	12	5,4	9,5	25	15	19	0,006
06	8	10	9,9	3,4	-	-	13	5,3	10,5	25	15	19	0,006
08	10	12	11,9	4,5	-	-	19	10,3	16,5	30	18	22	0,010
10	13	16	15,9	4,5	-	-	21	10,2	18,5	35	20	27	0,019
12	15	19	18,9	4,5	-	-	27	15,2	24,5	40	24	30	0,034
16	20	24	23,9	5,5	-	-	30	15,3	27,5	50	30	40	0,052
Form B: mit rundem Flansch / with round flange													
05	8	10	9,9	3,4	25	19	12	5,4	9,5	-	-	-	0,009
06	8	10	9,9	3,4	25	19	13	5,3	10,5	-	-	-	0,009
08	10	12	11,9	4,5	30	22	19	10,3	16,5	-	-	-	0,014
10	13	16	15,9	4,5	35	27	21	10,2	18,5	-	-	-	0,024
12	15	19	18,9	4,5	40	30	27	15,2	24,5	-	-	-	0,041
16	20	24	23,9	5,5	50	40	30	15,3	27,5	-	-	-	0,063