



Catalog No.	Form	d ₁	X	I ₂	Material
SM 1273-61	Z	16	X	25	NI




ST: Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
 NI: Edelstahl rostfrei 1.4112, gehärtet
 ST: case-hardened steel, case-hardened, blackened
 NI: stainless steel 1.4112, hardened



mm



✓ RoHS
Konform
Compliant

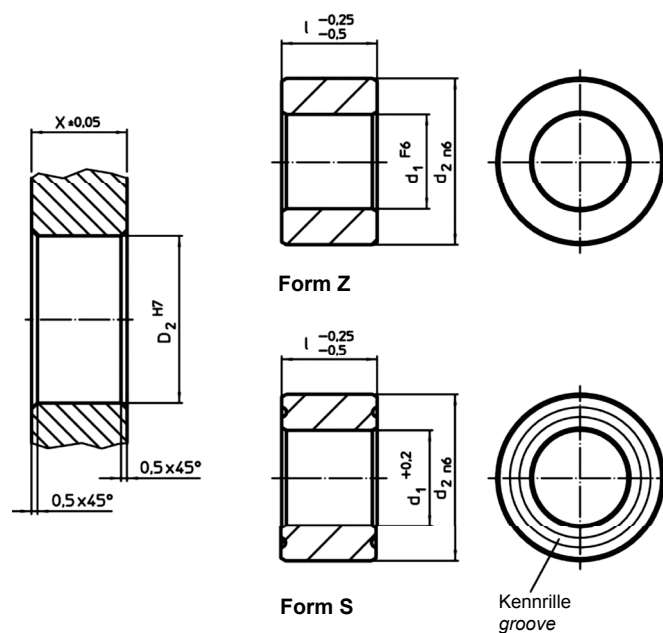

Form Z: zentrisch / central
Form S: schwimmend, mit Kennrinne / floating, with groove

Montage

In die zu spannende Platte werden zwei zentrische und zwei schwimmende Buchsen montiert, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

Kennzeichnung

Zur Unterscheidung ist die schwimmende Buchse mit einer Kennrinne versehen.

Assembly

Two centering bushes and two floating bushes are to be mounted into the plate to be clamped in order to guarantee an optimal repeatability.

Characteristic

The floating bush has a groove that serves as a differentiation mark.



d ₁ Ø	l -0,25 -0,5	d ₂ Ø n6	Aufnahmebohrhg. location hole		kg
			x	D ₂ Ø	
			±0,05	H7	
Form Z: zentrisch / central					
16,0 F6	20	25	20	25	0,045
16,0 F6	25	25	25	25	0,055
20,0 F6	20	35	20	35	0,100
20,0 F6	25	35	25	35	0,125
25,0 F6	20	35	20	35	0,075
25,0 F6	25	35	25	35	0,095
30,0 F6	20	45	20	45	0,140
30,0 F6	25	45	25	45	0,175
Form S: schwimmend / floating					
16,8 +0,2	20	25	20	25	0,042
16,8 +0,2	25	25	25	25	0,052
20,8 +0,2	20	35	20	35	0,095
20,8 +0,2	25	35	25	35	0,120
25,8 +0,2	20	35	20	35	0,070
25,8 +0,2	25	35	25	35	0,085
30,8 +0,2	20	45	20	45	0,135
30,8 +0,2	25	45	25	45	0,165