




Catalog No.
SM 1273-89

D
19

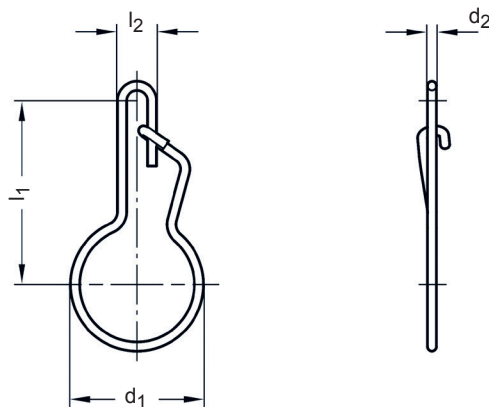

Edelstahl rostfrei 1.4310
stainless steel 1.4310




mm



Edelstahl-Ringösen SM 1273-89 können an Wellenenden oder Griffnaben über einen Einstich drehbar montiert werden. So können z. B. Flügelmutter mit einer Ringöse und einem zusätzlichem Halteseil am Verwendungsort gegen Verlust gesichert werden.

Stainless steel Retaining rings SM 1273-89 can be rotatably mounted on shaft ends or handle hubs via a cut-in. In this way, wing nuts, for example, can be secured against loss at the point of use with a retaining ring and an additional retaining rope.

Montagereihenfolge / assembly sequence

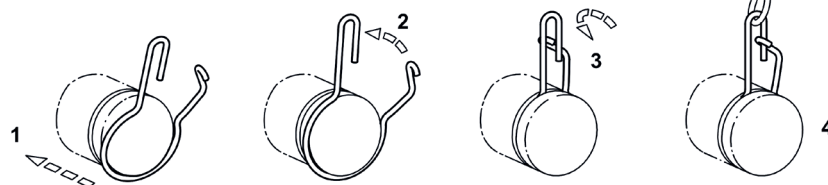

Folgende Artikel können auf Anfrage mit Verliersicherung, d. h. mit Einstich und Ringöse, geliefert werden:

The following articles can be supplied with an anti-loss device, i.e. with a recess and a retaining ring:

SM 1208



SM 1209



SM 1205-2



SM 1196-1



SM 1205-3



SM 1205-4



SM 1251



SM 1250



SM 1262



SM 1261




SM 1264



SM 1263



Einstich für Ringöse / notch for retaining ring



D - Nabendurchmesser / Hub-Ø



D Ø	d ₁ Ø	d ₂ Ø	d ₃ Ø	b	l ₁ ≈	l ₂ ±0,5	l ₃ +0,3	kg
12	11,4	1,1	±0,1 9,1	+0,2 1,7	18,7	5,0	2,5	0,001
14	13,2	1,1	±0,1 10,9	+0,2 1,8	19,8	5,0	3,2	0,001
15	14,6	1,3	±0,1 11,9	+0,2 1,8	22,7	5,5	3,2	0,001
16	15,6	1,3	±0,1 12,9	+0,2 1,8	23,3	5,5	3,2	0,001
17	16,4	1,3	±0,1 13,7	+0,2 1,9	23,8	5,5	3,9	0,001
18	17,6	1,4	±0,1 14,7	+0,2 1,9	26,5	6,0	3,9	0,001
19	18,6	1,4	±0,1 15,7	+0,2 1,9	27,1	6,0	3,9	0,001
20	19,6	1,4	±0,1 16,7	+0,2 1,9	27,7	6,0	3,9	0,001
21	20,4	1,4	±0,1 17,5	+0,2 2,0	28,1	6,0	5,1	0,001
22	21,8	1,6	±0,1 18,5	+0,2 2,0	31,1	7,0	5,1	0,001
23	22,8	1,6	±0,1 19,5	+0,2 2,0	31,7	7,0	5,1	0,001
24	23,8	1,6	±0,1 20,5	+0,2 2,0	32,2	7,0	5,1	0,001
26	25,6	1,6	±0,1 22,3	+0,2 2,1	33,2	7,0	5,4	0,001