



Form A / AN
Form ANN



Kontermutter DIN 439
lock nut DIN 439

Form AK / AKN
Form AKNN



Form G / GN
Form GK / GKN



Catalog No.	Form	d ₂
SM 1273	AK	M10X1.0




ST: Stahl, brüniert, Raststift gehärtet
NI: Edelstahl rostfrei 1.4305, Raststift chemisch vernickelt
Knopf: **KU:** Kunststoff (Polyamid PA), schwarz, matt, nicht demontierbar
NI: Edelstahl rostfrei (Form ANN, AKNN), nicht demontierbar

ST: steel, blackened, plunger hardened
NI: stainless steel 1.4305, plunger chemically nickel plated
knob: **KU:** plastic (Polyamid PA) black, matt finish, not removable
NI: stainless steel, not removable



Form A: ST, ohne Arretierung, ohne Kontermutter, Knopf KU / without rest position, without lock nut, with knob KU
Form AK: ST, ohne Arretierung, mit Kontermutter, Knopf KU / without rest position, with lock nut, with knob KU
Form AN: NI, ohne Arretierung, ohne Kontermutter, Knopf KU / without rest position, without lock nut, with knob KU
Form AKN: NI, ohne Arretierung, mit Kontermutter, Knopf KU / without rest position, with lock nut, with knob KU
Form ANN: NI, ohne Arretierung, ohne Kontermutter, Knopf NI / without rest position, without lock nut, with knob NI
Form AKNN: NI, ohne Arretierung, mit Kontermutter, Knopf NI / without rest position, with lock nut, with knob NI
Form G: ST, ohne Kontermutter, mit Gewindezapfen, ohne Knopf / without lock nut, with threaded rod, without knob
Form GK: ST, mit Kontermutter, mit Gewindezapfen, ohne Knopf / with lock nut, with threaded rod, without knob
Form GN: NI, ohne Kontermutter, mit Gewindezapfen, ohne Knopf / without lock nut, with threaded rod, without knob
Form GKN: NI, mit Kontermutter, mit Gewindezapfen, ohne Knopf / with lock nut, with threaded rod, without knob

Distanzringe siehe SM 1273-6 / Distance bushings see SM 1273-6.

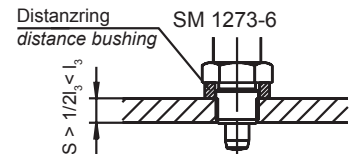

Catalog No.	Size
SM 1273	M10




ST: Stahl / steel



mm



Schraubendreher / Installation tool, screw key

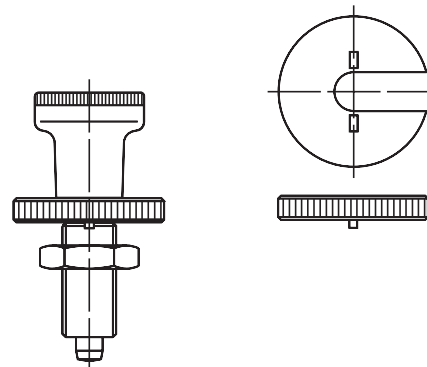

Form A

d ₂ Ø			Schrauben- dreher Screw key	d ₁ *	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	Federdruck Pressure [N]		kg
ST / Knopf KU A / AK	NI / Knopf KU AN / AKN	NI / Knopf NI ANN / AKNN		Ø	Ø				Anf. initial	Ende end	
M10 x 1,0	M10 x 1,0	M10 x 1,0	1273M10	5	21	45,0	5	22	7	17	0,025
M12 x 1,5	M12 x 1,5	M12 x 1,5	1273M12	6	25	54,5	6	26	9	24	0,038
M16 x 1,5	M16 x 1,5	M16 x 1,5	1273M16	8	31	69,0	8	34	11	30	0,082
M20 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5	1273M20	10	31	80,0	10	43	19	45	0,127

Form G

d ₂ Ø		Schrauben- dreher Screw key	d ₁ *	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	Federdruck Pressure [N]		kg
ST G / GK	NI GN / GKN		Ø	Ø				Anf. initial	Ende end	
M10 x 1,0	M10 x 1,0	1273M10	5	M05	5	22	6	7	17	0,021
M12 x 1,5	M12 x 1,5	1273M12	6	M06	6	26	10	9	24	0,037
M16 x 1,5	M16 x 1,5	1273M16	8	M08	8	34	12	11	30	0,082
M20 x 1,5	M20 x 1,5	1273M20	10	M08	10	43	12	19	45	0,123

* Bolzen / plunger
-0,02/-0,05
Bohrung / bore H7

