






Catalog No.	Form	d ₁	F	I
SM 1273-10	A	05 050 11		

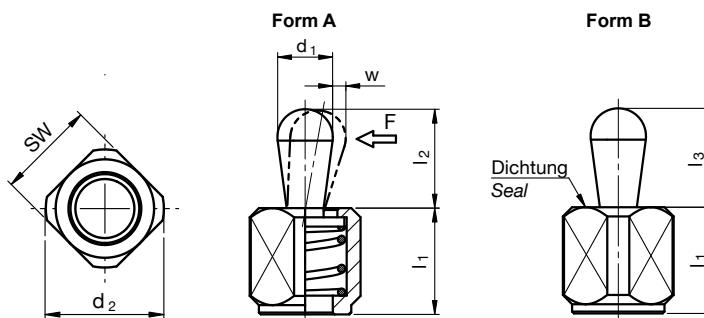

Hülse: Stahl, verzinkt, blau passiviert
 Druckstift: Stahl, gehärtet und verzinkt, blau passiviert
 Abdichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
 Druckfeder:
 - Seitendruckkraft: **schwach** - Edelstahl
 - Seitendruckkraft: **mittel** - Federstahl brüniert
 - Seitendruckkraft: **stark** - Federstahl verzinkt, blau passiviert
 body: steel plated, blue passivated
 thrust pin: steel, hardened zinc plated, blue passivated
 seal: Chloroprene rubber (CR)
 thrust spring:
 - side thrust force: **light** - stainless steel
 - side thrust force: **medium** - spring steel blackened
 - side thrust force: **heavy** - spring steel zinc plated, blue passivated

X: Abstand Mittelachse – Druckpunkt bei w/2
 x1 für obersten Druckpunkt
 x2 für untersten Druckpunkt
 w: Verstellweg des Druckstiftes

X: distance center axis - pressure point at w/2
 x1 for the highest pressure point
 x2 for lowest pressure point
 w: adjustment of the pressure pin

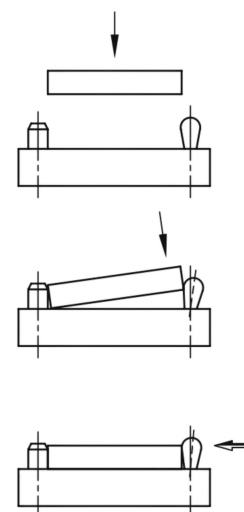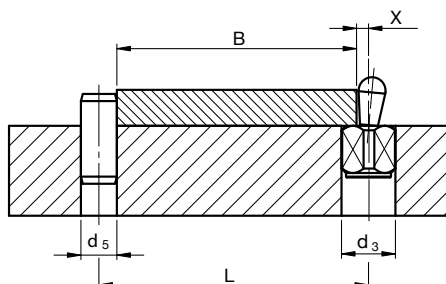


Form A: Druckstift Stahl, ohne Abdichtung
Form B: Druckstift Stahl, mit Abdichtung
Form A: thrust pin steel, without seal
Form B: thrust pin steel, with seal


Gewindehülsen sind zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit ein oder zwei Muttern arretiert werden können.

Threaded sleeves are suitable for screwing into thin sheets, as they can be locked with one or two nuts.

Form M: Montagewerkzeug
Form M: mounting tool

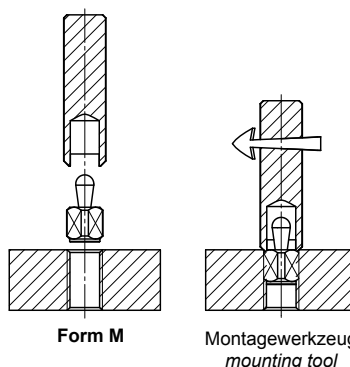

mm



* statistischer Mittelwert / statistical average value



d ₁	Seitendruckkraft/ side thrust force F in [N]			Nennlänge/ nominal length l	l ₁	d ₂	l ₂	l ₃	SW	w	X*		Montage- werkzeug/ mounting tool	kg
Ø	leicht	mittel	stark		-2	Ø					x ₁	x ₂		
05	020	050	100	11	11,5	M12	6,7	6	10	1,6	1,7	1,3	1273-10M05	0,004
	020	050	100	19	19,0									0,006
	020	050	100	26	26,5									0,008
06	040	075	100	11	11,5	M12	10,7	10	10	1,8	1,9	1,4	1273-10M06	0,005
	040	075	100	19	19,0									0,007
	040	075	100	26	26,5									0,010
10	100	150	205	18	18,0	M18 x 1,5	16,7	16	16	3,2	3,4	2,7	1273-10M10	0,020
	100	150	205	31	31,5									0,029
	100	150	205	45	45,0									0,038