


Form C



Form E



Catalog No.	Form	D	d ₁ /d ₂	Buchse
SM 1265	E	32	M08	MS
SM 1265	L	40	10	



Knopf: Kunststoff (Duroplast PF),
entgratet und poliert
Klemmhülse: (Form L) aus Federstahl
Buchse: **ST** : Stahl, verzinkt
MS: Messing
knob: plastic
tolerance ring: (form L), spring steel
*bushes: **ST**: steel, zinc plated*
***MS**: brass*



mm



schwarz / black



Knöpfe aufgeschraubt / screwed on:
Form C: Kunststoffgewinde ohne Buchse / plastic thread
Form E: mit Gewindebuchse / thread bush
- Buchse **ST**: Stahl
- Buchse **MS**: Messing


Knöpfe aufgeschlagen / press on type:
Form L: mit Klemmhülse / tolerance ring



andere Farben (rot) und Werkstoffe
other colors and materials




RoHS
Konform
Compliant

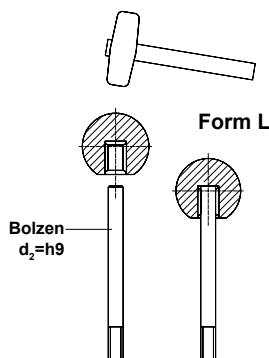

Form L

Bolzen
d₂=h9

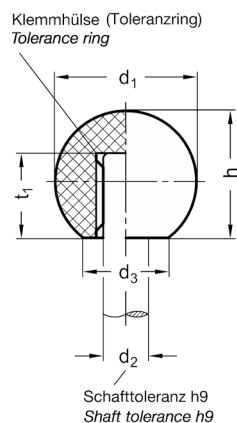

Form L

Die Kugelknöpfe der Form L mit Klemmhülse werden durch leichte Hammerschläge auf das Gegenstück aufgetrieben. Sie halten ohne Verkleben fest und sind verdrehungssicher.

The ball knobs are driven on to the shaft with light mallet blows to the ball knobs. The shaft end should have a radius or a chamfer. For ball knobs DIN 319 type L the shaft does not require a thread.



Form C: Kunststoffgewinde / Plastic thread

D	d ₁	t ₁	d ₂	h	kg
10	M03	5,0	05	9,5	0,001
12	M04	8,0	06	11,0	0,001
16	M04	8,0	08	15,0	0,002
20	M05	10,5	12	18,0	0,005
25	M06	13,5	15	22,5	0,010
32	M08	16,0	18	29,0	0,020
36	M08	16,0	16	34,0	0,026
40	M10	21,0	22	37,0	0,039
45	M10	21,0	17	43,0	0,065
50	M12	25,0	29	46,0	0,087

Form E: Gewindebuchse ST / Thread bush

D	d ₁	t ₁	d ₂	h	kg
20	M05	10,5	12	18,0	0,006
25	M06	13,5	15	22,5	0,011
32	M08	16,0	18	29,0	0,030
36	M08	16,0	16	34,0	0,041
40	M10	21,0	22	37,0	0,050
45	M10	21,0	17	43,0	0,078
50	M12	25,0	29	46,0	0,105

Form E: Gewindebuchse MS / Thread bush

D	d ₁	t ₁	d ₂	h	kg
16	M04	10,0	08	15,0	0,004
20	M05	10,5	12	18,0	0,009
25	M06	16,0	15	22,5	0,015
32	M08	18,0	18	29,0	0,030
36	M08	18,0	16	34,0	0,041
40	M10	25,0	22	37,0	0,050
45	M10	25,0	17	43,0	0,078
50	M12	25,0	28	46,0	0,106
60	M16	30,0	20	57,0	0,189

Form L: mit Klemmhülse / Tolerance ring

D	d ₂	d ₃	t ₁	h	kg
16	04	8	11,0	15,0	0,002
20	05	12	13,0	18,0	0,005
25	06	15	16,0	22,5	0,010
25	08	15	15,0	22,5	0,009
25	10	15	15,0	22,5	0,009
32	08	18	15,0	29,0	0,020
32	10	18	20,0	29,0	0,019
32	12	18	20,0	29,0	0,018
40	10	22	25,0	37,0	0,039
40	12	22	23,0	37,0	0,038
50	12	28	20,0	46,0	0,086
50	16	28	23,0	46,0	0,083



Reinigen mit
SM 1306
Clean with



Sichern mit
SM 1301
Lock with

