


SM 1087-5 Exzentrerspanner mit Innengewinde, Innenteile Edelstahl rostfrei

Clamping lever with eccentric cam with internal thread



Catalog No.	Form	l ₁	d ₁	Colour
SM 1087-5	B	82	M08	OR

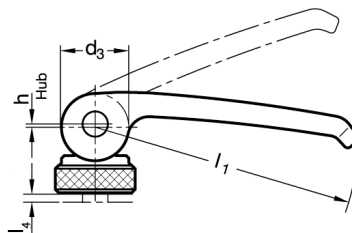

Stahlteile: Edelstahl rostfrei 1.4305
Auflagescheiben: Kunststoff, glasfaserverstärkt

Hebel: Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet,
abriebfestes Epoxydharz

Form A: Scheibe: POM (Polyactetal)

Form B: Scheibe: PA (Polyamid)

Hebel: Edelstahl rostfrei (Feinguss) 1.4308

Form C: Scheibe: POM (Polyactetal)

Form D: Scheibe: PA (Polyamid)

Auflagescheiben: Edelstahl rostfrei 1.4057, gehärtet

Hebel: Edelstahl rostfrei (Feinguss) 1.4308

Form E: Scheibe: Edelstahl rostfrei

Form F: Scheibe: Edelstahl rostfrei

steel components: stainless steel 1.4305
contact plate: Technopolymer,
glass fibre reinforced

lever: zinc die casting
plastic coated,
abrasion proof epoxyresin

Form A: contact plate: POM (Polyactetal)

Form B: contact plate: PA (Polyamid PA)

lever: stainless steel 1.4308

Form C: contact plate: POM (Polyactetal)

Form D: contact plate: PA (Polyamid PA)

lever: stainless steel 1.4308

contact plate: stainless steel 1.4057, hardened

Form E: contact plate:

Form F: contact plate:



Form A / B Hebel / lever

kunststoffbeschichtet / plastic coated:

OR = orange RAL 2004

RS = rot / red RAL 3000

SB = silber / silver RAL 9006

SW = schwarz / black RAL 9005

Form C / D und E / F Hebel / lever



NI = Edelstahl rostfrei / stainless steel




mm



andere Größen
other dimensions



Form A, C, E



Form B, D, F



Form A: mit verstellbarer Auflagescheibe / with adjustable contact plate

Form B: mit starrer Auflagescheibe / with fix contact plate

Form C: mit verstellbarer Auflagescheibe / with adjustable contact plate

Form D: mit starrer Auflagescheibe / with fix contact plate

Form E: mit verstellbarer Auflagescheibe / with adjustable contact plate

Form F: mit starrer Auflagescheibe / with fix contact plate

Zum schnellen Spannen und Lösen, über ein Gewinde drehmomentfrei.
Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich.

Keine losen Einzelteile, alle Elemente sind lagegerecht miteinander verbunden.

Clamping levers with eccentric cam are used for rapid clamping and releasing operations. Hereby, contrary to a clamping operation via a thread, these levers permit a torque-free clamping.



l ₁	d ₁	Form A		Form B		Form C		Form D		Form E		Form F		b	d ₃	d ₄	d ₅	h	l ₃		l ₄	l ₅	t
	Ø	Hebel lever	kg	Hebel lever	kg	Hebel lever	kg	Hebel lever	kg	Hebel lever	kg	Hebel lever	kg		Ø	Ø	Ø		min.	max. ca.		min.	
63	M05	OR	0,057	OR	0,051	NI	0,063	NI	0,057	NI	0,066	NI	0,065	16	16	19	18,5	0,75	16,3	18,8	1,5	3,0	10
63	M06	RS	0,058	RS	0,050		0,063		0,056		0,065		0,064										
82	M06	SB	0,112	SB	0,097	NI	0,126	NI	0,112	NI	0,129	NI	0,124	20	20	25	22,5	1,00	19,5	22,5	2,5	3,7	12
82	M08	SW	0,110	SW	0,098		0,124		0,111		0,128		0,121										

h = Hub bei 90° Hebeldrehung /
stroke at 90° lever movement
l₃ = Verstellbereich / adjustable range
l₅ = in Spannstellung / in clamping position