


SM 1268-2 Drehriegel einseitig

Retaining catch / Turning bolt one-sided

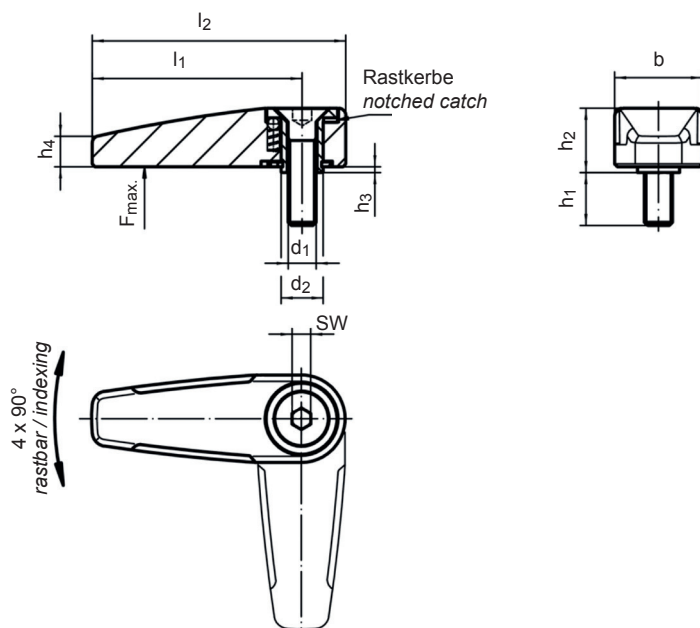

Catalog No.	d ₁	Colour
SM 1268-2	M6	SR

 Hebel: Zink-Druckguss
 Innenteile: Sintermetall
 Schraube: Edelstahl rostfrei A2
 lever: zinc die casting
 inner parts: dry powdered metal
 screw: stainless steel A2

 Zum Verriegeln von Türen und Schubladen, einsetzbar auch als Transporthilfe usw.
 To be used for door locking, drawers and as handling aid etc.

 mm




 SR = silber, ähnlich / silver, similar to
 SW = schwarz, ähnlich / black, similar to

RAL 9006 
 RAL 9005 

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	SW	Belastbarkeit Load capacity max. [N]	kg
Ø	Ø								[mm]		
M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	500	0,059
M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	1000	0,136

SM 1268-3 Drehriegel doppelseitig

Retaining catch / Turning bolt double-sided

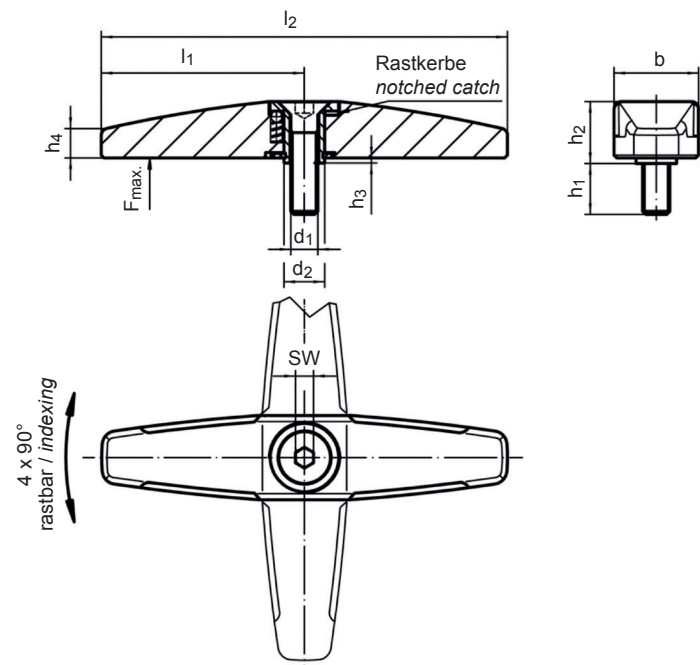

Catalog No.	d ₁	Colour
SM 1268-3	M8	SW

 Hebel: Zink-Druckguss
 Innenteile: Sintermetall
 Schraube: Edelstahl rostfrei A2
 lever: zinc die casting
 inner parts: dry powdered metal
 screw: stainless steel A2

 Zum Verriegeln von Türen und Schubladen, einsetzbar auch als Transporthilfe usw.
 To be used for door locking, drawers and as handling aid etc.

 mm



 SR = silber, ähnlich / silver, similar to
 SW = schwarz, ähnlich / black, similar to

RAL 9006 
 RAL 9005 

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	SW	Belastbarkeit Load capacity max. [N]	kg
Ø	Ø								[mm]		
M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	500	0,093
M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	1000	0,220

