


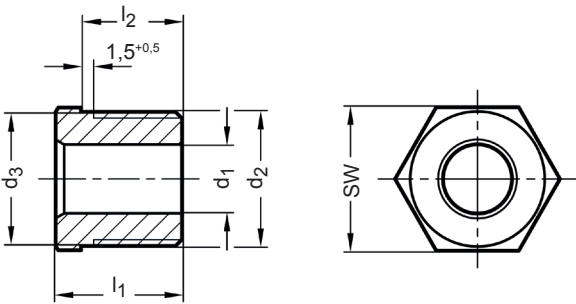

Catalog No.

SM 1273-56

d₁

04.2

X

X

l₁

13

Material

NI

ST:

Stahl, gehärtet, brüniert

NI:

Edelstahl nichtrostend 1.4057, gehärtet

ST:

steel, hardened, blackened

NI:

stainless steel 1.4057 / AISI 431, hardened

mm

Konform
Compliant

für Rastbolzen / Rastriegel, mit Sechskantbund
Die Positionierbuchsen SM 1273-56 werden hauptsächlich in Verbindung mit Rastbolzen / Rastriegeln eingesetzt.
Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke SM 1274-1 und SM 1274-10.

for indexing plungers / cam action indexing plungers, with hexagonal collar
Positioning bushings SM 1273-56 are used in connection with bolts of indexing plungers.
The threads are adapted to the mounting blocks SM 1274-1 and SM 1274-10.

* Bohrung / bore

d ₁ *	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	SW	kg
Ø +0,1		Ø	Ø -0,05	-0,2		
04,2	13	M12 x 1,5	12	10	13	0,010
05,2	13	M12 x 1,5	12	10	13	0,009
06,2	13	M12 x 1,5	12	10	13	0,008
08,2	15	M16 x 1,5	16	12	17	0,018
10,2	15	M16 x 1,5	16	12	17	0,019
12,2	15	M16 x 1,5	16	12	17	0,009

+49 40 797002 0 | www.scholz-mechanik.de | service@scholz-mechanik.de

435

5