

Catalog No.	d	Material
SM 1291-122	M10x1,25	LNI



ST: Stahl, Festigkeitsklasse 04, verzinkt oder brüniert (nur Rechtsgewinde)
NI: Edelstahl rostfrei
ST: steel, grade 04, zinc plated or blackened (only right-hand thread)
NI: stainless steel



RST: Rechtsgewinde, Stahl verzinkt
LST: Linksgewinde, Stahl verzinkt
RNI: Rechtsgewinde, Edelstahl rostfrei
LNI: Linksgewinde, Edelstahl rostfrei
ST: Rechtsgewinde, Stahl brüniert
RST: right-hand thread steel, zinc plated
LST: left thread steel, zinc plated
RNI: right-hand thread, stainless steel
LNI: left thread, stainless steel
ST: right-hand thread, steel, blackened



mm




Verwendung bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit, z. B. als Kontermutter bei Gabelgelenken SM 1231 oder Gelenkköpfen SM 1230.
The nuts are be used for eye joint links SM 1231 or fork joints with yokes SM 1230.



d Ø					h	e min.	SW
RST	LST	RNI	LNI	ST			
M05	-	M05	-	M05	2,7	8,79	8
M06	M06	M06	M06	M06	3,2	11,05	10
M08	M08	M08	M08	M08	4,0	14,38	13
M10	M10	M10	M10	M10	5,0	17,77	16
M10 x 1,00	M10 x 1,00	M10 x 1,00	M10 x 1,00	M10 x 1,00	5,0	17,77	16
M10 x 1,25	M10 x 1,25	M10 x 1,25	M10 x 1,25	M10 x 1,25	5,0	17,77	16
M12	M12	M12	M12	M12	6,0	20,03	18
M12 x 1,25	M12 x 1,25	M12 x 1,25	M12 x 1,25	-	6,0	20,03	18
M12 x 1,50	M12 x 1,50	M12 x 1,50	M12 x 1,50	M12 x 1,50	6,0	20,03	18
M16	M16	M16	M16	M16	8,0	26,76	24
M16 x 1,50	-	M16 x 1,50	-	M16 x 1,50	8,0	26,76	24
M18 x 1,50	-	-	-	-	9,0	29,56	27
M20 x 1,50	M20 x 1,50	M20 x 1,50	M20 x 1,50	M20 x 1,50	10,0	32,95	30
M22 x 1,50	M22 x 1,50	M22 x 1,50	M22 x 1,50	-	11,0	37,29	32

SM 1291-123

Sechskantmutter flache Form
Hexagon nut, flat type

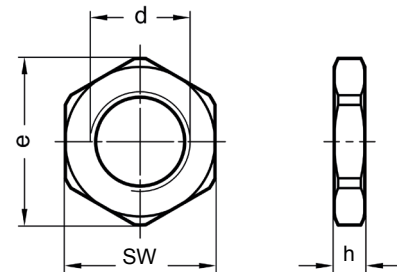

Catalog No.	d	Material
SM 1291-123	M08X1.0	NI



ST: Stahl, brüniert
NI: Edelstahl rostfrei 1.4305
ST: steel, blackened
NI: stainless steel 1.4305




Flache Sechskantmuttern SM 1291-123 erweitern durch die kleineren Abmessungen die Montagemöglichkeiten von Rastbolzen und Rastriegeln.
With their smaller dimensions, flat hexagon nuts SM 1291-123 expand the mounting options of indexing plungers and cam action indexing plungers.




mm




Rastbolzen / Indexing plungers
SM 1273-2, 1273-3




SM 1273-31



SM 1273



Rastriegel / Cam action indexing plungers
SM 1274



flache Sechskantmutter
flat hexagon nut

d Ø	h	e	SW	kg
ST / NI				kg
M08X1.0	3,5	14,3	13	0,003
M10X1.0	3,5	16,6	15	0,003
M12X1.5	4,0	18,9	17	0,004
M16X1.5	4,5	24,5	22	0,008
M20X1.5	4,5	29,5	27	0,011