




Catalog No.	d ₁	d ₂	Surface
SM 1207-3	80	M08	PL

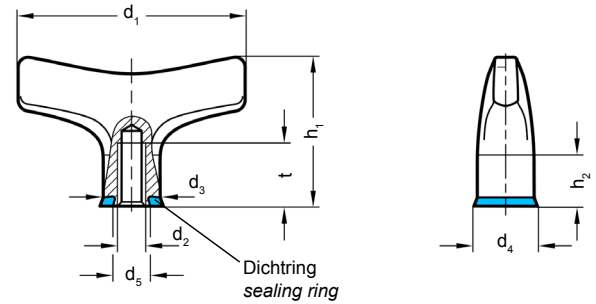

Edelstahl rostfrei 1.4408 (A4)
Dichtring:
Hydrierter Acrylnitril-Butadien-
Kautschuk (H-NBR)
temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
Härte 85 ±5 Shore A
FDA-konform

stainless steel 1.4408 (A4) AISI 316
sealing ring:
hydrogenated acrylonitrile butadiene
rubber (H-NBR) temperature resistant
-25 °C to +150 °C
Hardness 85±5 Shore A
FDA compliant



PL: poliert / *polished* (Ra < 0,8 µm)
MT: mattiert / *matte* (Ra < 0,8 µm)



mm



RoHS
Konform
Compliant



Weitere Artikel

aus dem Programm Hygienic Design

SM 1179-1	Klemmhebel
SM 1179-2	Klemmhebel mit Schraube
SM 1206-4	Sterngriffe
SM 1206-5	Dreisterngriffe
SM 1207-2	Flügelmuttern / T-Griffe
SM 1265-7/8	Knöpfe
SM 1265-9/10	Muttern/Schrauben
SM 1265-11/12	Schrauben, niedrig
SM 1265-13	Abstandshalter
SM 1268-4/5	Verriegelungen
SM 1269-5	Bügelgriffe
SM 1273-32/33	Rastbolzen
SM 1291-15	Dichtringe
SM 1291-16	Abstreifer
SM 3150	Stellfüße
SM 3151	Abdeckhülsen

More articles

from the program Hygienic Design

SM 1179-1	Hand levers, adjustable
SM 1179-2	Hand levers, adjustable
SM 1206-4	Star knobs
SM 1206-5	Three lobe knobs
SM 1207-2	Wing nuts, T-handles
SM 1265-7/8	Waist shaped knobs
SM 1265-9/10	Nuts/Screws
SM 1265-11/12	Screws, low profil head
SM 1265-13	Spacer
SM 1268-4/5	Latches
SM 1273-32/33	Indexing plungers
SM 1269-5	Cabinet "U" handles
SM 1291-15	Sealing rings
SM 1291-16	Wipers
SM 3150	Leveling feet
SM 3151	Cover sleeves



Hygienic Design

Diese T-Griffe aus rostfreiem Edelstahl sind besonders für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet, sie können auch in besonders aggressiven Umgebungen verwendet werden. Die dichtende Flanschfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung, die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und erleichtert die Reinigung.

Hygienic Design

These T-handles are particularly suitable for use in hygienic areas, they can also be used in particularly aggressive environments. The sealed mounting surface enables mounting without dead spaces. The high quality finish as well as the large corner radii prevent adherence of dirt and facilitate cleaning.



- Dichtring: EPDM, temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
- sealing ring: EPDM, temperature resistant -40 °C to +120 °C



passende Ersatzdichtringe sind /
suitable replacement sealing rings are:
SM 1291-15 16X12,
SM 1291-15 21X17 und / and
SM 1291-15 25X21.



d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	b	h ₁	h ₂	t	kg
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø			≈	min.	
63	M06	16	16,8	12	7	41	12	12	0,110
80	M08	21	21,8	17	9	52	15	16	0,223
100	M10	25	25,8	21	11	65	19	20	0,429