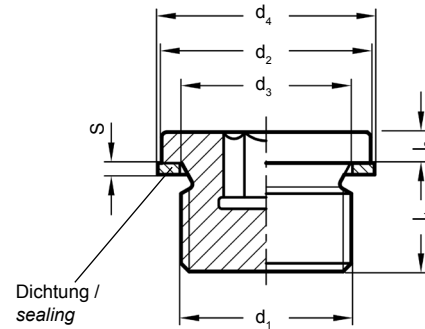


Catalog No.	Form	d ₁	Material
SM 1142-3	A	M12x1,5	ST

ST: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
ultraschall- / rissgeprüft
verzinkt, nanopassiviert
(silbern / gelblich)

ST: steel, grade 5.8
ultrasonically and tensile tested
zinc plated, nano-passivated
(silver / yellowish)

Form A: ohne Dichtung
Form B: mit Kupfer-Dichtung
Form C: mit Aluminium-Dichtung

Einschraubzapfen nach DIN 3852-1 Form A,
Dichtungen bei Form B und C entsprechen
den Dichtringen DIN 7603 Form A (Flach-
dichtungen).

Form A: without seal
Form B: with gasket in copper
Form C: with gasket in aluminum

Screw-in plug to DIN 3852-1 type A,
The gaskets in form B and C correspond
to the gaskets DIN 7603, type A (flat
gaskets).

NI: Edelstahl rostfrei
NI: Stainless steel



mm



d ₁ Ø		d ₂ Ø	d ₃ Ø	d ₄ Ø	l ₁	l ₂	s	sw	kg
metr. Gewinde <i>metric thread</i>	Rohrgewinde <i>Inch thread</i>	h14		Dichtung Außen-Ø <i>Gasket Outside-Ø</i>	±0,2	+0,5			
M08x1	-	12	8,3	11,5	8	3	1	4	0,005
M10x1	-	14	10,3	13,5				5	0,006
-	G1/8	14	10,0	13,5					0,007
M12x1,5	-	17	12,3	16	12		1,5	6	0,012
-	G1/4	18	13,4	18					0,015
M14x1,5	-	19	14,3	18					0,018
M16x1,5	-	21	16,3	20				8	0,023
-	G3/8	22	17,0	21					0,026
M18x1,5	-	23	18,3	22	14	4			0,030
M20x1,5	-	25	20,3	24				10	0,040
-	G1/2	26	21,3	26					0,044
M22x1,5	-	27	22,3	27					0,049
M24x1,5	-	29	24,3	29				16	
M26x1,5	-	31	26,3	31		0,070			
M27x2	-	32	27,3	32		0,075			
-	G3/4	32	26,7	32		0,080			
M30x1,5	-	36	30,3	36	5		17		
M33x2	-	39	33,3	39				0,125	
-	G1	39	33,5	39				0,115	
M42x2	-	49	42,3	49			22	0,201	
-	G1 1/4	49	42,2	49				0,195	
M48x2	-	55	48,3	55			24	0,254	
-	G1 1/2	55	48,1	55				0,240	