

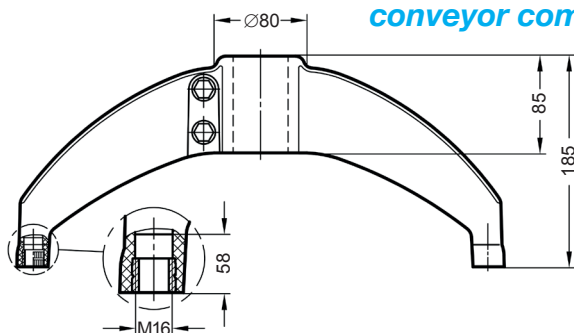
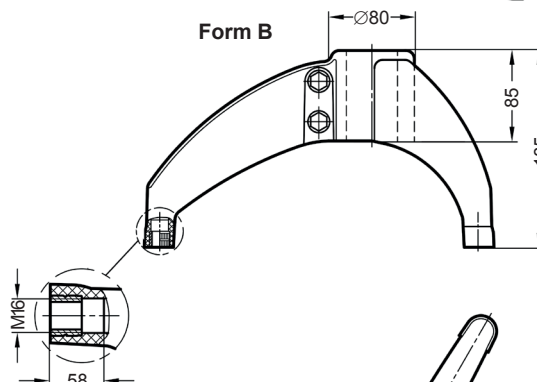



Form A



Form B

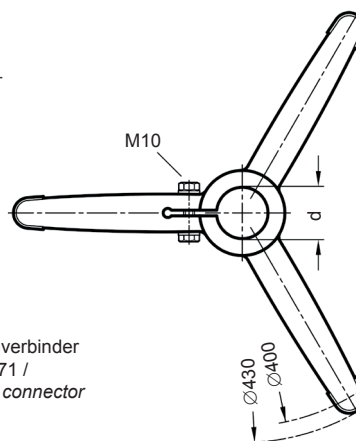

Catalog No.	Form	d
SM 1771	A	48,3

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid)
glasfaserverstärkt
temperaturbeständig bis 100 °C
schwarz, matt

Sechskantschrauben DIN 931:
Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Sechskantmuttern DIN 934:
Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Unterlegscheiben:
Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Plastic
Technopolymer (Polyamide)
glass fiber reinforced
temperature resistant up to 100 °C
black, matte finish

Hexagon screws DIN 931:
stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Hexagon nuts DIN 934:
stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Washers:
stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Form A: zweibeinig / two-legged
Form B: dreibeinig / three-legged

mm



T-Fuß-
Klemmverbinder
SM 1772 /
Base plate
connector
clamp

Winkel-
Klemmverbinder
SM 1175 /
T-angle
connector
clamp

Fuß-
Klemmverbinder
SM 1771 /
Swivel connector
clamp

Laschen-
Klemmverbinder
SM 1774 /
Swivel connector
clamp

Gelenkfuß
SM 3050 /
Levelling foot

d = Bohrung / bore

kg

d	für Rohr-Außen-Ø for tube outside-Ø		kg	
Ø	[mm]	[inch]	Form A	Form B
42,4	42,8	1 1/4"	0,700	0,830
48,3	48,3	1 1/2"	0,670	0,790
60,3	60,3	2"	0,650	0,770