

NEU  
NEW

**Catalog No.** **Form** **d<sub>1</sub>** **X** **d<sub>2</sub>**  
**SM 1772** **A** **48,3 X 42,4**



Kunststoff  
 Thermoplast (Polyamid)  
 glasfaserverstärkt  
 temperaturbeständig bis 100 °C  
 schwarz, matt

Sechskantschrauben DIN 931:  
 Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Sechskantmuttern DIN 934:  
 Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Unterlegscheiben:  
 Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Plastic  
 Technopolymer (Polyamide)  
 glass fiber reinforced  
 temperature resistant up to 100 °C  
 black, matte finish

Hexagon screws DIN 931:  
 stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Hexagon nuts DIN 934:  
 stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Washers:  
 stainless steel 1.4301 (AISI 304)





**Form A:** zweibeinig / two-legged  
**Form B:** dreibeinig / three-legged




mm





✓RoHS  
 Konform  
 Compliant

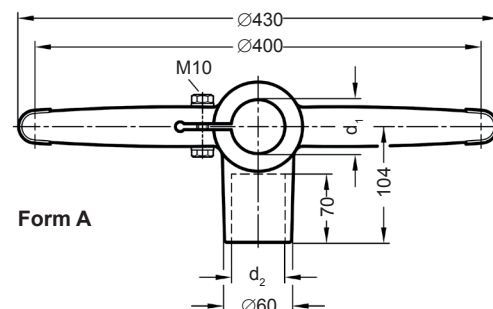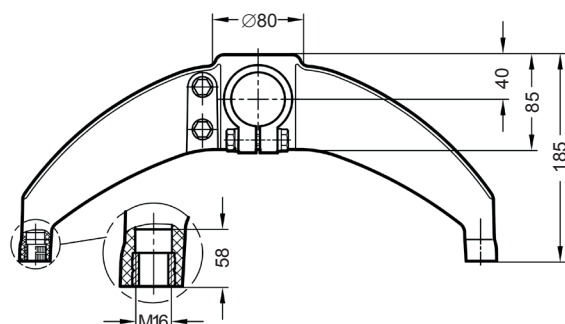

Form A

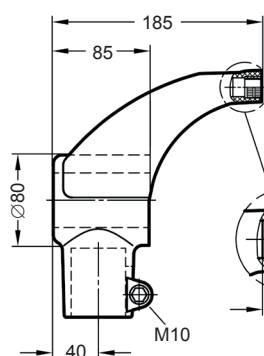

Form B

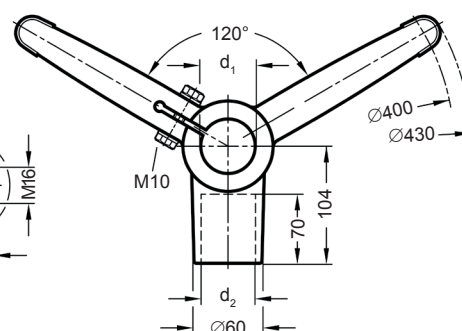

d<sub>1</sub> = Bohrung / bore  
 d<sub>2</sub> = Bohrung / bore

kg

| d <sub>1</sub><br>Ø | d <sub>2</sub><br>Ø | für Rohr-Außen-Ø<br>for tube outside-Ø |        | kg<br>Form |       |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------|------------|-------|
|                     |                     | [mm]                                   | [inch] | A          | B     |
| 42,4                | 42,4                | 42,8                                   | 1 1/4" | 0,720      | 0,740 |
| 48,3                | 42,4                | 48,3                                   | 1 1/2" | 0,710      | 0,730 |
| 48,3                | 48,3                | 48,3                                   | 1 1/2" | 0,700      | 0,720 |
| 60,3                | 42,4                | 60,3                                   | 2"     | 0,690      | 0,710 |
| 60,3                | 48,3                | 60,3                                   | 2"     | 0,680      | 0,700 |