



Catalog No.	Form	d
SM 1773	B	48,3



Kunststoff
Thermoplast (Polyamid)
glasfaserverstärkt
temperaturbeständig bis 100 °C
schwarz, matt

Sechskantschrauben DIN 931:
Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Sechskantmuttern DIN 934:
Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Unterlegscheiben:
Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Plastic
Technopolymer (Polyamide)
glass fiber reinforced
temperature resistant up to 100 °C
black, matte finish

Hexagon screws DIN 931:
stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Hexagon nuts DIN 934:
stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Washers:
stainless steel 1.4301 (AISI 304)





Form A: Befestigung mit Langlöchern /
fixing with slotted holes




Form B: Befestigung mit Bohrungen /
fixing with bores




mm

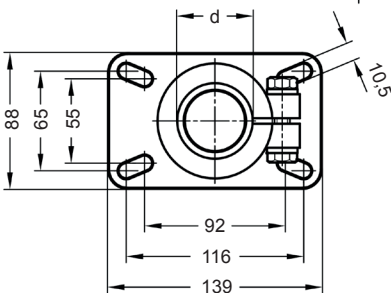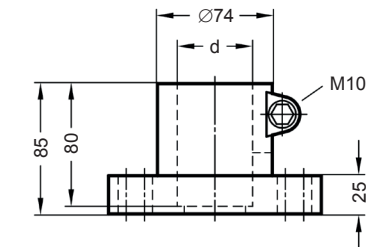

Form A



Form B



d = Bohrung / bore



d		für Rohr-Außen-Ø		kg	
Ø		for tube outside-Ø			
Form A	Form B	[mm]	[inch]	Form A	Form B
42,4	-	42,4	1 1/4"	0,345	-
48,3	48,3	48,3	1 1/2"	0,340	0,250
60,3	-	60,3	2"	0,335	-