






NEU
NEW

Zylinderschraube Sechskantschraube M8 /
socket cap screw hex nut M8



d₁ = Bohrung / bore
d₂ = Bohrung / bore



d ₁ Ø	d ₂ Ø	für Rohr-Außen-Ø for tube outside-Ø		kg
		[mm]	[inch]	
42,4	42,4	42,8	1 1/4"	0,420
48,3	42,4	48,3	1 1/2"	0,400
48,3	48,3	48,3	1 1/2"	0,350
60,3	42,4	60,3	2"	0,370
60,3	48,3	60,3	2"	0,380



Catalog No. d₁ X d₂
SM 1774 48,3 X 42,4



Kunststoff
Thermoplast (Polyamid)
glasfaserverstärkt
temperaturbeständig bis 100 °C
schwarz, matt

Zylinderschrauben ISO 4762:
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
Sechskantmuttern DIN 934:
Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Plastic
Technopolymer (Polyamide)
glass fiber reinforced
temperature resistant up to 100 °C
black, matte finish

Socket cap screws ISO 4762
stainless steel 1.4301 (AISI 304)





Hexagon nuts DIN 934:
stainless steel 1.4301 (AISI 304)



mm



NEU
NEW

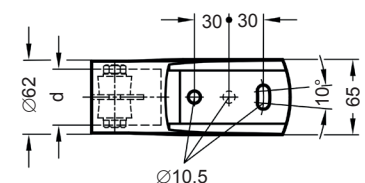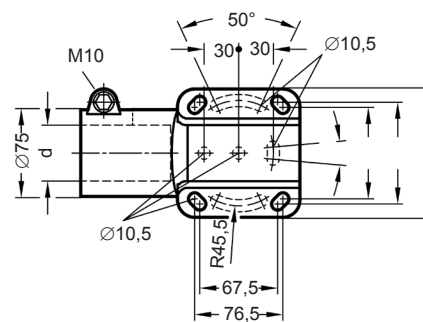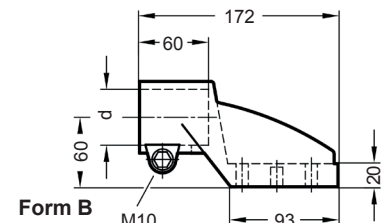

Catalog No. Form d
SM 1775 B 48,3



Kunststoff
Thermoplast (Polyamid)
glasfaserverstärkt
temperaturbeständig bis 100 °C
schwarz, matt

Sechskantschrauben DIN 931:
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
Sechskantmuttern DIN 934:
Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Unterlegscheiben:
Edelstahl, nichtrostend 1.4301

Plastic
Technopolymer (Polyamide)
glass fiber reinforced
temperature resistant up to 100 °C
black, matte finish

Hexagon screws DIN 931:
stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Hexagon nuts DIN 934:
stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Washers:
stainless steel 1.4301 (AISI 304)




Form A: Befestigung mit Langlöchern / fixing with slotted holes
Form B: Befestigung mit Bohrungen / fixing with bores




mm



Form A mit Vierkant 45x45
Form A with square 45x45



Form A



Form B

d = Bohrung / bore



d Ø		für Rohr-Außen-Ø for tube outside-Ø		kg	
Form A	Form B	[mm]	[inch]	Form A	Form B
42,4	-	42,8	1 1/4"	0,350	-
48,3	48,3	48,3	1 1/2"	0,430	0,320
60,3	-	48,3	2"	0,425	-