



Catalog No. d X k
SM 1756-2 08 X 16



Edelstahl rostfrei 1.4305
matt gestrahlt
Stainless steel 1.4305 (AISI 303)
Matte shot-blasted



Edelstahl-Sensorhalter GN 1756-2
dienen zur Aufnahme von Sensoren, die
mit zwei Kontermuttern befestigt werden.

Die Befestigungsbohrung ist auf die Zen-
tralgewinde von Anbau-Klemmhaltern
SM 1753-5 und Anbau-Laschen-Klemm-
haltern SM 1754-3 abgestimmt.

Bei k=30 erlauben die kreuzförmig ange-
ordneten Langlöcher eine zusätzliche
Justierbarkeit und die Verwendung von
zwei Befestigungsschrauben.
Befestigungsschrauben nicht im Liefer-
umfang.

*The attachment bore matches the central
thread of attachment mounting clamps
SM 1753-5 and attachment swivel mount-
ings clamps SM 1754-3.*

*For k=30, the cross-shaped slotted holes
provide extra adjustability and allow the
use of two mounting screws (not inclu-
ded parts of the order).*




mm







RoHS
Konform
Compliant

Laschenbreite k=16 /
swivel width




Anbau-Klemmhalter
SM 1753-5 /
Attachment mounting clamp








Draufsichten für verschiedene Bohrungs-Ø d /
front views für different bore Ø d


Laschenbreite k=30 /
swivel width

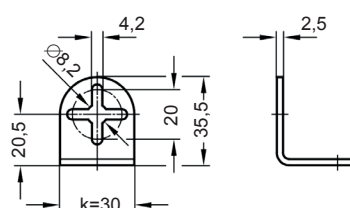

Anbau-Klemmhalter
SM 1753-5 /
Attachment mounting clamp



Draufsichten für verschiedene Bohrungs-Ø d /
front views für different bore Ø d

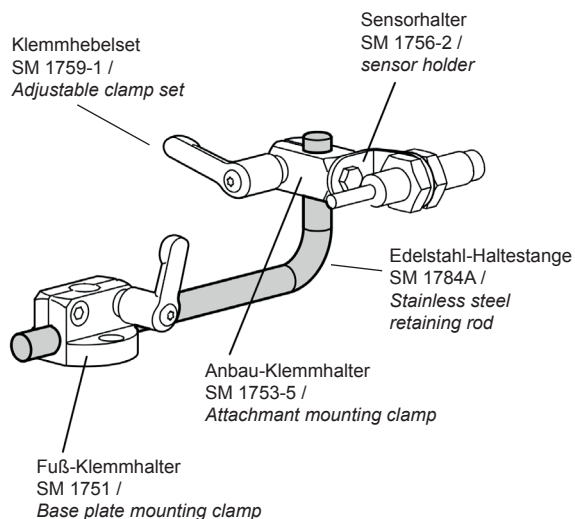

a = Abstand Bohrung zu Laschenrücken /
Distance from hole to tab back
d = Bohrung / bore
k = Laschenbreite / swivel width
s = Materialstärke / material thickness



d	k	a	h	s	kg
Ø					
08	16	19,0	23,0	2,0	0,009
12	16	21,0			0,010
18	16	24,0			0,012
08	30	24,5	35,5	2,5	0,020
12	30	26,5			0,026
18	30	29,5			0,030
30	30	35,5			0,036