



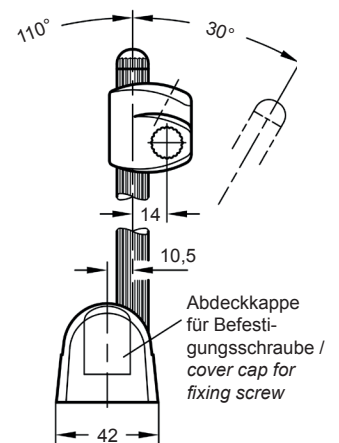

Catalog No.	d	X	l ₁	X	l ₂	Colour
SM 1760	13	X	200	X	266	OR

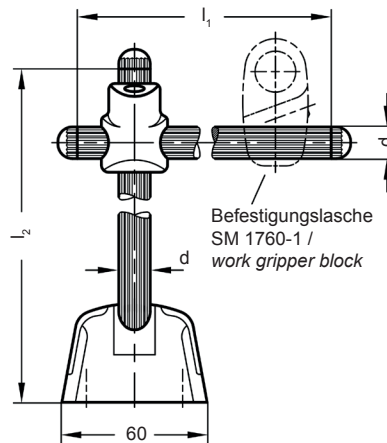

Befestigungsglasche SM 1760-1:

Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt

Sockel (siehe SM 1760-2):

Kunststoff (Polyamid PA)
glasfaserverstärkt
schwarz, matt
mit farbigen Abdeckkappen

Kreuzstück (siehe SM 1760-3):

Kunststoff (Polyamid PA)
glasfaserverstärkt
schwarz, matt

Halterrohr (siehe SM 1760-4):

- Aluminium, blank
- Endkappen
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt

Work gripper block SM 1760-1:

Plastic (Polyamide PA)
black, matte finish

Base (see SM 1760-2):

Plastic (Polyamide PA)
glass fiber reinforced
black, matte finish
with colored cover caps

Cross piece (see SM 1760-3):

Plastic (Polyamide PA)
glass fiber reinforced
black, matte finish

Retaining tube (see SM 1760-4):

- Aluminium, plain
- Cover caps
Plastic (Polyamide PA)
black, matte finish



Mit dem Universal-Klemmstativ SM 1760 kann die Befestigungsglasche SM 1760-1 schnell und sicher in die gewünschte Lage gebracht und dort positioniert werden.


Die neigbare Halterrohr-Aufnahme im Sockel hat elf Rastpositionen.

Mit jeweils nur einer Klemmschraube (Innensechskant) werden Sockel, Kreuzstück und Befestigungsglasche SM 1760-1 an den Halterrohren in der gewünschten Position festgeklemmt. Das Zahnprofil des Halterrohres verhindert ein unerwünschtes Verdrehen, unabhängig vom Anzugsmoment der Klemmschraube.

With the SM 1760 universal work holding and positioning fixture, the SM 1760-1 mounting bracket can be turned rapidly and safely into the desired position.

The adjustable retaining tube fixed in the base has eleven indexing positions.

With only one clamping screw (hexagon socket) each, base, cross piece and the work gripper block SM 1760-1 can be fixed on the retaining tubes in the required position. The serrated profile on the retaining tube prevents any unwanted movement independent of the tightening torque of the clamping screw.

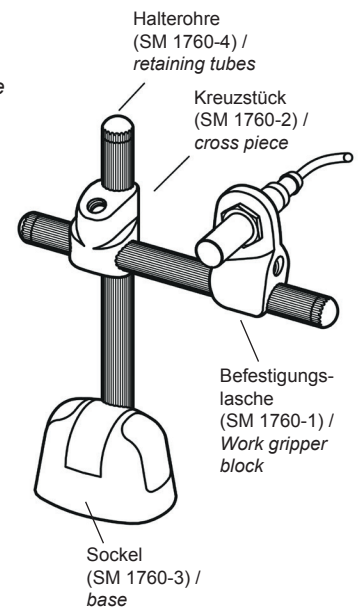

mm



SW = schwarz / black
RT = rot / red
OR = orange / orange
GR = grau / grey
GB = gelb / yellow
BL = blau / blue

RAL 9005 matt ●
RAL 3000 matt ●
RAL 2004 matt ●
RAL 7035 matt ●
RAL 1021 matt ●
RAL 5024 matt ●

kg

d	l ₁	l ₂	kg				
Ø							
13	100	116 / 166 / 216 / 266 / 316	0,109	0,117	0,125	0,133	0,141
13	150	116 / 166 / 216 / 266 / 316	0,117	0,125	0,133	0,141	0,149
13	200	116 / 166 / 216 / 266 / 316	0,125	0,133	0,141	0,149	0,157
13	250	116 / 166 / 216 / 266 / 316	0,133	0,141	0,149	0,157	0,165
13	300	116 / 166 / 216 / 266 / 316	0,141	0,149	0,157	0,165	0,173