


SM 1710 Fuß-Klemmverbinder Edelstahl rostfrei

Base plate connector clamp, stainless steel



Catalog No.	Form	d ₁	X	k	Material
SM 1710	A	30	X	50	NI

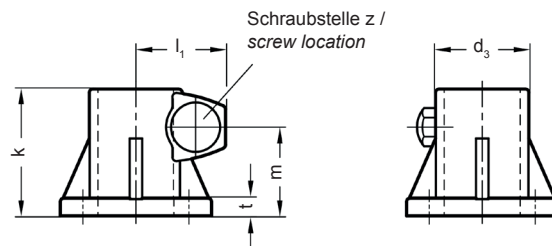

NI: Edelstahl rostfrei 1.4308
matt gestrahlt



Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl A2
Hutmutter DIN 917 / Unterlegscheiben:
Edelstahl A2
Dichtungen:
Dichtscheiben
Kunststoff (Polyacetal POM)
Zwischenring
Silikon, 40 ... 60 Shore A

NI: Stainless steel 1.4308
(AISI CF-8)
matte shot-blasted

Carriage bolt DIN 603:
Stainless steel A2
Cap nuts DIN 917 / washers
Stainless steel A2
Seals:
Sealing disks
Plastic (Polyacetal POM)
Spacer ring
Silicon, 40 ... 60 Shore A




mm



verstellbarer Klemmhebel SM 1721 /
adjustable hand lever

d₁ = Bohrung / bore
k = Klemmlänge / Clamping length
z = Schraubstellen / Screw location
Zubehör: empfohlene Klemmhebel SM 1721 für z /
Accessory: recommended adjustable hand levers SM 1721 for z

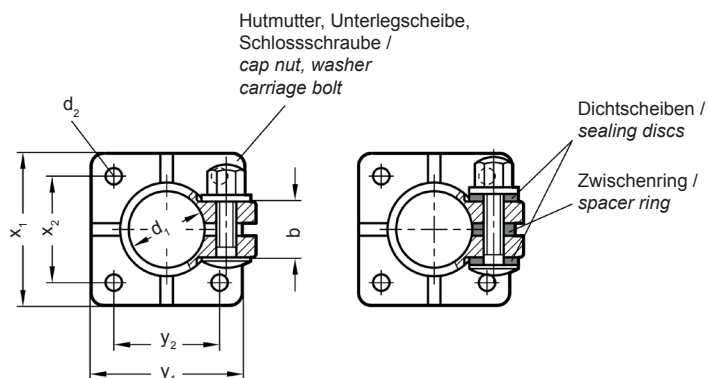

Form A
ohne Dichtungen /
without seals

Form B
mit Dichtungen /
with seals



Form A: ohne Dichtung
Form B: mit Silikon-Dichtung
mit 4 Edelstahl-Hutmutter DIN 917.

Die Klemmbohrungen der Edelstahl-Fuß-Klemmverbinder SM 1710 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre SM 1780 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Schlossschraube und Hutmutter den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Form B hat Dichtungen an den Schraubstellen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Hutmutter durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel SM 1721 (für Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder) ersetzt werden.

Form A: without seal

Form B: with seals

With 4 stainless steel cap nuts DIN 917.

The clamping holes of the stainless steel foot clamp connector SM 1710 are machined and designed for construction tubes SM 1780 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462.

At the screwing point z, the carriage bolt and cap nut reduce the bore cross-section for clamping.

Form B has seals at the screw points.

If tool-free clamping is required, the cap nut can be replaced by an adjustable clamping lever SM 1721 (for stainless steel cross clamp connectors) specified in the table as an accessory.



d ₁	k	b	d ₂	d ₃	l ₁	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z	SM 1721 Zubehör NI / Accessory l ₂ - für z		kg	
Ø	[mm]		Ø	Ø											Form A	Form B
30	50	22	6,5	37	36	35	6,5	60	42	60	42	M8	63	78	0,265	0,266
50	85	30	10,7	60	48,5	60	9	105	74	105	74	M10	78	92	1,166	1,168