


NEU
NEW

Catalog No.	s ₁	X	l	Material
SM 1781	V40	X	500	AL

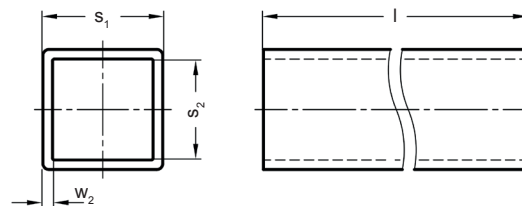

AL: Aluminium
eloxiert
naturfarben

NI: Edelstahl rostfrei 1.4301
blank
unbehandelt



Sägeschnitte blank, entgratet,
d. h. nicht oberflächenbehandelt

AL: Aluminium
anodized
natural color

NI: Stainless steel 1.4301
(AISI 304)
plain finish
untreated



Sawed cross sections deburred,
blank, i.e. not surface treated.



Die Konstruktionsvierkantrohre SM 1781 sind in diesen Standardlängen lieferbar. Kombinierbar z. B. mit Rohrschellen SM 1711, Fuß-Klemmhaltern SM 1751 und SM 1752, Kreuz- und Parallel-Klemmhalter SM 1753..., Laschen-Klemmhalter SM 1754-1, Befestigungslaschen SM 1755.

Construction square tubes SM 1781 can be supplied in these standard lengths. They can be combined with e.g. SM 1711 tube supports, SM 1751 and SM 1752 base plate mounting clamps, SM 1753... two way mounting clamps and parallel clamps, SM 1754-1 swivel mounting clamps, SM 1755 fixing lugs.



weitere Längen
other lengths



mm



RoHS
Konform
Compliant

kg

s ₁		l	s ₂	w ₂	kg	
AL	NI	±0,5			AL	NI
V10	-	200	7	1,5	0,019	-
V10	-	500			0,040	-
V10	-	1000			0,097	-
V12	-	200	9	1,5	0,024	-
V12	-	500			0,059	-
V12	-	1000			0,119	-
V16	-	200	13	1,5	0,032	-
V16	-	500			0,080	-
V16	-	1000			0,160	-
V20	V20	200	16	2	0,078	0,225
V20	V20	500			0,194	0,563
V20	V20	1000			0,388	1,127
V20	V20	2000			0,776	2,254
V25	V25	200	21	2	0,099	0,229
V25	V25	500			0,249	0,700
V25	V25	1000			0,497	1,449
V25	V25	2000			1,100	2,898
V30	V30	200	26	2	0,121	0,352
V30	V30	500			0,303	0,750
V30	V30	1000			0,605	1,761
V30	V30	2000			1,210	3,500
V40	V40	500	34	3	0,640	1,800
V40	V40	1000			1,200	3,351
V40	V40	2000			2,398	6,700
V50	V50	500	44	3	0,762	1,700
V50	V50	1000			1,525	4,307
V50	V50	2000			3,050	8,614