
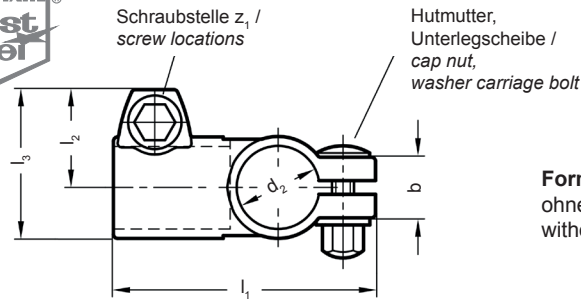

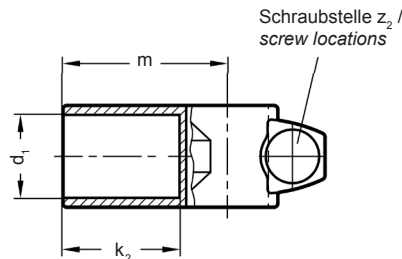


NEU
NEW**Form A**
ohne Dichtungen /
without sealsDichtscheiben /
sealing discs**Form B**
mit Dichtungen /
with sealsZwischenring /
spacer ring

Catalog No.	Form	d ₁	X	k ₁	Material
SM 1706	A	30 X 37	NI		



NI: Edelstahl rostfrei 1.4308
matt gestrahlt

Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl A2
Hutmutter DIN 917 /
Unterlegscheibe: Edelstahl A2
Dichtungen:
Dichtscheiben
Kunststoff (Polyacetal POM)
Zwischenring
Silikon, 40 ... 60 Shore A

NI: Stainless steel 1.4308
(AISI CF-8)
matte shot-blasted

Carriage bolt DIN 603:
Stainless steel A2
Cap nuts DIN 917 / washers
Stainless steel A2
Seals:
Sealing disks
Plastic (Polyacetal POM)
Spacer ring
Silicon, 40 ... 60 Shore A



mm



✓ RoHS
Konform
Compliant



Form A: ohne Dichtung
Form B: mit Silikon-Dichtung
mit 2 Edelstahl-Hutmutter DIN 917.

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder SM 1705 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre SM 1780 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z_1 / z_2 verkleinern die Schlossschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Form B hat Dichtungen an den Schraubstellen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Hutmutter durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel SM 1721 (für Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder) ersetzt werden.

Form A: without seal

Form B: with seals


With 2 stainless steel cap nuts DIN 917.

The clamping holes of the T-angle clamp connectors SM 1705 are machined and designed for construction pipes SM 1780 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462.

At the screw points z_1 / z_2 , the carriage bolts reduce the bore cross-section for clamping.

Form B has seals at the screw points.

If tool-free clamping is required, the cap nuts can be replaced by the adjustable clamping levers SM 1721 (for stainless steel angle clamp connectors) listed in the table as accessories.

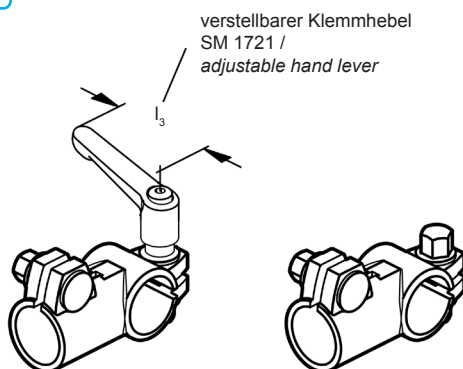verstellbarer Klemmhebel
SM 1721 /
adjustable hand lever

$d_{1/2}$ = Bohrung / bore
 k = Klemmlänge / Clamping length
 z = Schraubstellen / Screw location

Zubehör:
empfohlene Klemmhebel SM 1721 für z_1 /
Accessory: recommended adjustable hand lever SM 1721 for z_1



d ₁ Ø	k ₁	d ₂ Ø	b	k ₂	l ₁	l ₂	l ₃	m	z ₁	z ₂	SM 1721 Zubehör NI /Accessory				kg	
	[mm]			[mm]							l ₃ - für z ₁		l ₃ - für z ₂		Form A	Form B
30	37	30	22	42	96	35	53,5	60	M8	M8	63	78	63	78	0,320	0,322
50	65	50	30	75	151.5	48.5	81	103	M10	M10	78	92	78	92	1.023	1.025

