




	Catalog No.	d ₁	X	d ₂	Colour/Surface
	SM 1753-6	16	X	M06	MT


	Aluminium
	ELSW = schwarz eloxiert anodized black
	MT = matt, gleitgeschliffen / matte, ground

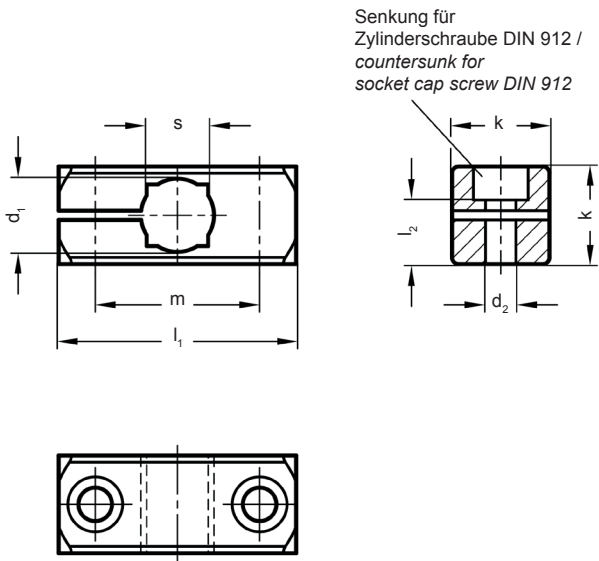

Die Klemmhalter SM 1753-6 haben kein Gewinde. Die Befestigung bzw. Klemmung erfolgt über zwei anbauseitige Gewinde. Der Bohrungsabstand m ist auf die Fuß-Klemmhalter SM 1751, Flanschbolzen SM 1757 und Fuß-Laschen-Klemmhalter SM 1754-4 sowie auf Haltemagnete SM 1758 abgestimmt.

Mounting clamps SM 1753-6 have no thread. Mounting or clamping is made via two threads on the attachment side.

The bore distance m corresponds to base plate mounting clamps SM 1751, base plate swivel mounting clamps SM 1754-4 and flanged mounting bolts SM 1575 as well as retaining magnets SM 1758.

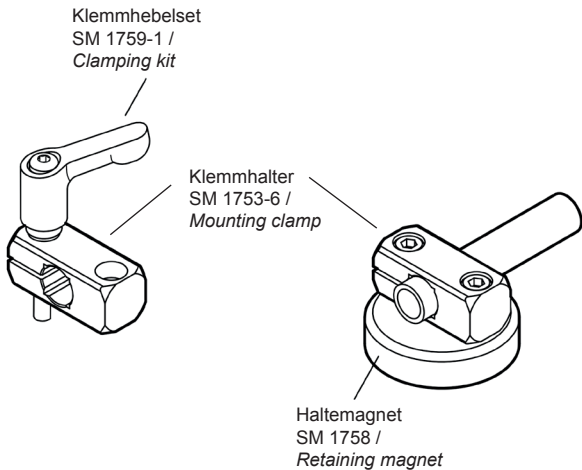

d₁ = Bohrung für Wellentoleranz h11 /
bore for shaft tol. h11
d₂ = für Schraube / for screw
s = Vierkant / square
empfohlene Klemmhebelsets SM 1759-1 für Klemmgewinde d₂ /
Accessory:
recommended clamping kits SM 1759-1 für clamping thread d₂

d ₁ Ø	d ₂ Ø	k	l ₁	l ₂	m	s	SM 1759-1 Zubehör /Accessory für d ₂	kg
h11								
08	M04	14	31,5	10	22	-	SM 1759-1M04X20	0,011
10	M05	16	38	10,5	27	V08	SM 1759-1M05X25	0,018
12	M05					V10	SM 1759-1M05X25	0,016
15	M06	20	45	14	32	V12	SM 1759-1M06X25	0,031
16	M06					-	SM 1759-1M06X25	0,030
20	M06	25	50	19	36	V16	SM 1759-1M06X32	0,052

