


SM 1754-4
Fußlaschen-Klemmhalter Aluminium
Base plate swivel mounting clamp, aluminium

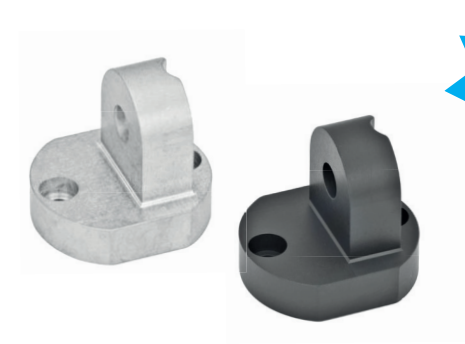



Catalog No. SM 1754-4
k 16
Colour/Surface ELSW

Aluminium
ELSW = schwarz eloxiert
anodized black

MT = matt, gleitgeschliffen /
matte, ground

mm

RoHS
Konform
Compliant

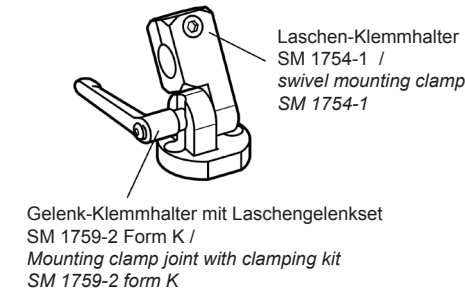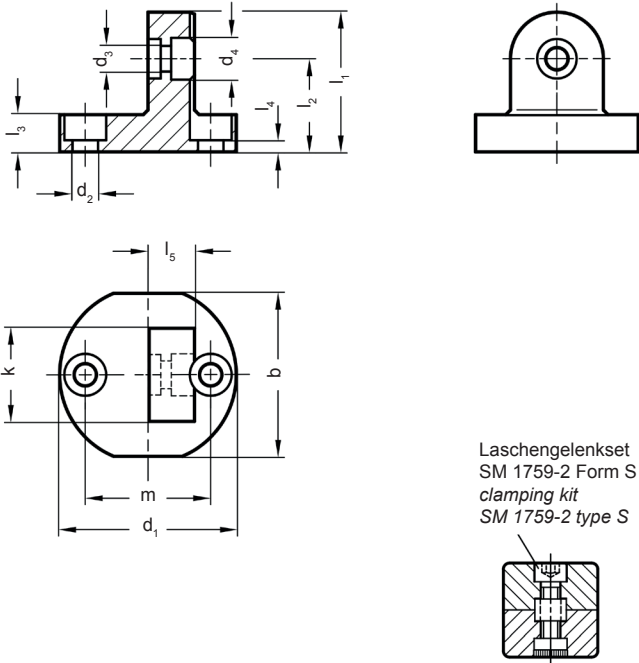

Fußlaschen-Klemmhalter SM 1754-4 lassen sich mit Laschen-Klemmhalter SM 1754-1, T-Laschen-Klemmhalter SM 1754-2 sowie Anbau-Laschen-Klemmhalter SM 1754-3 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets SM 1759-2 mit Schraube (Form S) und mit verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung. Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle.

Der Bohrungsabstand m der Fußlaschen-Klemmhalter SM 1754-4 ist auf Fuß-Klemmhalter SM 1751, Klemmhalter SM 1753-6, Flanschbolzen SM 1757 sowie auf Haltemagnete SM 1758 abgestimmt.

Base plate swivel mounting clamps SM 1754-4 can be combined with swivel mounting clamps SM 1754-1, T-swivel mounting clamps SM 1754-2 as well as attachment mounting clamps SM 1754-3 with the same k dimensions to swivel clamp mounting joints. Clamping kits SM 1759-2 with screw (type S) and with adjustable hand lever (type K) are available for this purpose. See dimensions table for order designation.

The bore distance m of base plate swivel mounting clamps SM 1754-4 corresponds to base plate mounting clamps SM 1751, mounting clamps SM 1753-6, flanged mounting bolts SM 1757 as well as retaining magnets SM 1758.

d2 = für Schraube / for screw
d3 = Gelenkbohrung / swivel bore
Zubehör / Accessory:
für d3 - Laschengelenkset Form K / Clamping kit type K
für d3 - Laschengelenkset Form S / Clamping kit type S

k	b	d ₁ Ø	d ₂ Ø 	d ₃ Ø	d ₄ Ø	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	m	Zubehör /Accessory		kg
												Laschengelenksets für d ₃ Form K	Klemmhebelsets für d ₃ Form S	
16	29	31,5	M4	4,5	7,5	25	17	7	3	8	22	SM 1758-2M04X16	SM 1758-1M04X16	0,020
20	35	38	M5	5,5	9,0	30	20	8	2,5	10	27	SM 1758-2M05X20	SM 1758-1M05X20	0,032
25	41	45	M6	6,5	10,5	37	24,5	10	4	12,5	32	SM 1758-2M06X25	SM 1758-1M06X25	0,057
30	44	50	M6	6,5	10,5	44,5	29,5	12,5	6,5	15	36	SM 1758-2M06X30	SM 1758-1M06X30	0,092