

Catalog No.	Form	l_1	d_1	d_2
SM 1149-1	A	30	M10	06



Vergütungsstahl, vergütet, brüniert, Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen
 Heat-treated steel, tempered, blackened; surface induction hardened and ground




Verwendung als präzise Auflage und als Anschlag bei Bauteilen mit kleinen und beengten Auflageflächen.
 To be used as solid and precise seat and stop. The pin-shaped form of this locating pin allows an application in components with narrow seating points.



mm



RoHS Konform Compliant

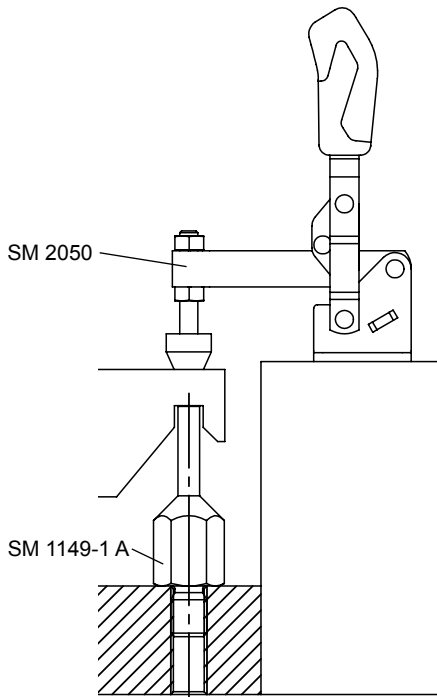

Form A

kg

l_1	d_1	d_2	l_2	l_3	e	SW	t	Anzugsdrehmoment max. [Nm]	kg
$\pm 0,01$	\emptyset	\emptyset							
20	M06	04	08	10,0	11,0	10	-	7	0,009
30	M06	04	08	15,0	11,0	10	-	7	0,012
30	M08	04	10	15,0	14,4	13	-	18	0,017
40	M08	04	10	20,0	14,4	13	-	18	0,024
30	M08	06	10	15,0	14,4	13	-	18	0,020
40	M08	06	10	20,0	14,4	13	-	18	0,027
30	M10	06	14	15,0	19,0	17	-	32	0,030
50	M10	06	14	25,0	19,0	17	-	32	0,051
30	M10	08	14	15,0	19,0	17	-	32	0,035
50	M10	08	14	25,0	19,0	17	-	32	0,058
40	M12	06	14	20,0	21,2	19	-	60	0,049
60	M12	06	14	30,0	21,2	19	-	60	0,075
40	M12	08	14	20,0	21,2	19	-	60	0,056
60	M12	08	14	30,0	21,2	19	-	60	0,084

Form B

kg

l_1	d_1	d_2	l_2	l_3	e	SW	t	Anzugsdrehmoment max. [Nm]	kg
$\pm 0,01$	\emptyset	\emptyset							
20	M06	04	-	8,5	11,0	10	6,0	7	0,006
30	M06	04	-	13,5	11,0	10	9,0	7	0,009
30	M08	04	-	13,0	14,4	13	10,0	18	0,013
40	M08	04	-	18,0	14,4	13	14,0	18	0,018
30	M08	06	-	13,0	14,4	13	10,0	18	0,016
40	M08	06	-	18,0	14,4	13	14,0	18	0,021
30	M10	06	-	12,0	19,0	17	10,0	32	0,024
50	M10	06	-	25,0	19,0	17	15,0	32	0,038
30	M10	08	-	12,0	19,0	17	10,0	32	0,028
50	M10	08	-	25,0	19,0	17	15,0	32	0,044
40	M12	06	-	18,0	21,2	19	12,0	60	0,036
60	M12	06	-	28,0	21,2	19	18,0	60	0,056
40	M12	08	-	18,0	21,2	19	12,0	60	0,041
60	M12	08	-	28,0	21,2	19	18,0	60	0,063