

Catalog No.	Size	Colour
SM 2100	0	RT



Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle: Plastik / plastic



verzinkt und passiviert,
Griff: ölbeständig,
mit weichem Griffteil
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet (Größen 2-5),
Lagerstellen: gefettet
Niete: Edelstahl rostfrei
zinc plated and passivated
handle: high quality oil-resistant
rivets: stainless steel
bushings: case hardened (sizes 2 to 5)
and greased
bearings: pre-lubricated



mm



Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.
Einschließlich Andrückschraube SM 2220.
* Änderung Öffnungswinkel durch Einpressen eines Anschlagstiftes
Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Supplied complete with tempered, galvanized clamping screw SM 2220 to weld on.
* change operating angles with adjustable stop-pin



Griff / handle


RT = rot / red
GB = gelb / yellow
OR = orange / orange
BL = blau / blue
GR = grün / green
SW = schwarz / black





Reinigen mit SM 1306
Clean with



Sichern mit SM 1301
Lock with

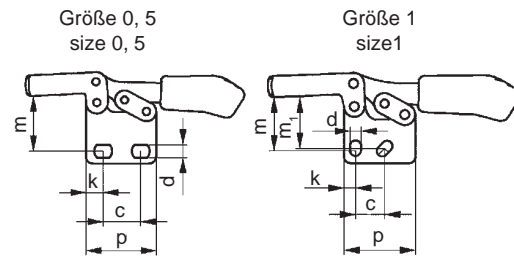

Größe 2, 3, 4
size 2, 3, 4



Größe	F ₁	F ₂	Höhe	Länge	hw		SM 2220	kg
Size	[kN]	[kN]	Height	Length	min.	max.		
0	0,25	0,40	33,0	79	4,7	10,7	M04 x 25	0,035
1	0,80	1,10	43,0	120	8,0	15,0	M05 x 30	0,105
2	1,00	1,20	61,0	164	15,0	22,0	M06 x 35	0,185
3	1,80	2,50	65,0	206	14,5	26,0	M08 x 45	0,320
4	2,00	3,00	97,0	287	17,5	46,0	M08 x 65	0,700
5	3,00	5,00	92,5	321	21,5	45,0	M08 x 65	1,080

Größe	a	b	c		d	d ₁	e	f	h	i	k	l	m		m ₁	n	o	p	α	
Size					∅	∅														
0	4	28	11,5	15,5	4,6	-	9,0	5,0	24,5	7,5	6,3	-	-	20,0	-	12	3	25,5	90°	
1	5	42	13,0	14,5	5,2	-	18,5	8,0	31,5	10,0	5,5	-	23,5	25,5	24,5	18	5	34,0	90°	
2	6	64	-	26,0	5,6	5,6	32,0	16,0	40,0	13,2	6,0	12,7	29,5	29,5	34,0	21	5	38,0	90°	
3	8	73	-	25,7	6,5	5,1	38,5	14,0	49,0	15,0	7,0	13,0	37,5	42,5	42,0	27	6	50,0	90°	
4	10	113	-	41,0	8,5	8,5	63,0	27,0	66,5	20,0	8,0	20,5	52,0	59,0	59,0	34	8	57,0	90°	
5	10	123	-	41,5	8,5	-	78,0	16,0	65,0	25,0	12,5	-	-	57,0	-	36	10	77,0	90°	