

Catalog No. | Size
SM 2140 | 3



Körper / body: Stahl / steel
Griff / handle: Plastik / plastic



verzinkt und passiviert
Griff: rot, ölbeständig,
weiches Griffteil (Größe 1)



mm




Lagerbuchsen: einsatzgehärtet, gefettet
Niete:
Haken und Spannhülse: vergütet
Befestigung mittels Zylinderschrauben DIN 912.

zinc plated and passivated
handle: high quality oil-resistant, red
rivets: stainless steel case hardened
bushings: hardened and greased
hook and clamping sleeve: tempered

Anwendungsbeispiel / Example:

Verschlussspanner SM 2140 im Einsatz auf einer Vorrichtung zur Motorenmontage
Toggle clamp SM 2140 in use with a device for mounting engines

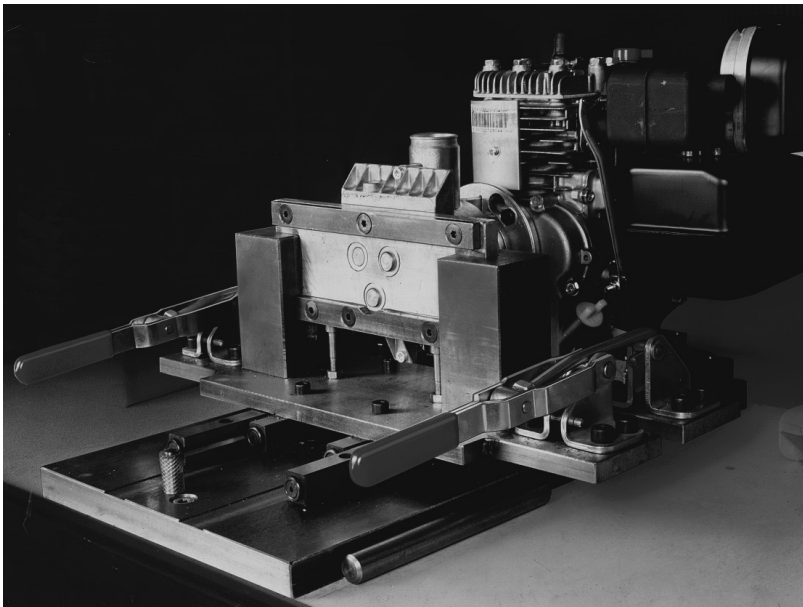

Reinigen mit
SM 1306
Clean with
Seite 360



Sichern mit
SM 1301
Lock with
Seite 357

Größe Size	€	F [kN]	Verstellweg Way [mm]	Höhe High	Länge Long	kg
1	26,21	2	5	34,5	148	0,100
3	29,17	3	12	36,0	242	0,270
5	45,19	5	12	68,0	320	0,850

Maßtabelle / Dimensions:

Größe Size	b ₁	b ₂	c	d ∅	d ₁ ∅	e ₁	e ₂	h	k	m	m ₁	n	p	r	s
1	36	43	19	5,30	4,5	35	42	22,7	6	30,0	26,0	41	31	4,5	45
3	65	77	19	7,10	5,5	72	84	22,7	13	35,5	31,5	46	40	5,5	99
5	57	72	29	10,75	11,2	58	73	49,0	13	64,0	56,5	88	55	8,0	146